



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H		16,7700	2,6114
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H		20,7700	3,2343
					TOTAL Mão de Obra:	5,8457



VALOR SEM ENCARGOS:	4,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,56
VALOR COM ENCARGOS:	8,42
VALOR BDI (26.85%):	2,26
VALOR COM BDI:	10,68

6.2. C0626 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3500	9,3500
					TOTAL Material:	9,3500

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36640000	16,7700	6,1445
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36640000	20,7700	7,6101
					TOTAL Mão de Obra:	13,7546

VALOR SEM ENCARGOS:	14,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,37
VALOR COM ENCARGOS:	23,10
VALOR BDI (26.85%):	6,20
VALOR COM BDI:	29,30

6.3. 100561 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	142,68	142,68
					TOTAL Material:	142,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96500000	18,32	17,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96500000	22,19	21,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,08

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01400000	616,21	8,62
					TOTAL Serviço:	8,62

VALOR SEM ENCARGOS:	178,20
VALOR ENCARGOS (84.35%):	12,18
VALOR COM ENCARGOS:	190,38
VALOR BDI (26.85%):	51,12
VALOR COM BDI:	241,50

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Almeida Neto
 CPF: 016.703.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Guilherme de Almeida Neto
 CPF: 016.703.544-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



7.1.1. C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	41,3700	0,0207
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	35,9300	0,0072
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,01000000	2,7400	2,7674
TOTAL Material:						2,7953

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10992000	16,7700	1,8434
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10992000	20,3200	2,2336
TOTAL Mão de Obra:						4,0770

VALOR SEM ENCARGOS:	4,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,46
VALOR COM ENCARGOS:	6,87
VALOR BDI (26.85%):	1,84
VALOR COM BDI:	8,71

7.1.2. C2618 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	41,3700	0,0331
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	35,9300	0,0108
I2202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4')	SEINFRA	M	1,01000000	8,9500	9,0395
TOTAL Material:						9,0834

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18320000	16,7700	3,0723
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18320000	20,3200	3,7226
TOTAL Mão de Obra:						6,7949

VALOR SEM ENCARGOS:	11,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	15,88
VALOR BDI (26.85%):	4,26
VALOR COM BDI:	20,14

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 41.672.944-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 41.672.944-72

7.1.3. C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,2400	9,2400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%		
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	VERSAO: 027.1 COM DESONERACAO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI: 2022/11 COM DESONERACAO	COMPOSICAO: PROPRIA	COMISSAO DE LICITACAO: 1963	RUBRICA: 12/2022
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023				

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	0,00250000	41,3700	0,1034
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	SEINFRA	0,80000000	0,2600	0,2080
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	0,00400000	35,9300	0,1437
TOTAL Material:						9,6951

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	0,08244000	16,7700	1,3825
I2320	ENCANADOR	H	SEINFRA	0,08244000	20,3200	1,6752
TOTAL Mão de Obra:						3,0577

VALOR SEM ENCARGOS:	10,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,84
VALOR COM ENCARGOS:	12,75
VALOR BDI (26.85%):	3,42
VALOR COM BDI:	16,17

7.1.4. C0022 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	UN	SEINFRA	1,00000000	26,2800	26,2800
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	0,00500000	41,3700	0,2069
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	SEINFRA	1,25000000	0,2600	0,3250
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	0,00700000	35,9300	0,2515
TOTAL Material:						27,0634

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	0,12824000	16,7700	2,1506
I2320	ENCANADOR	H	SEINFRA	0,12824000	20,3200	2,6058
TOTAL Mão de Obra:						4,7564

VALOR SEM ENCARGOS:	28,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,87
VALOR COM ENCARGOS:	31,82
VALOR BDI (26.85%):	8,54
VALOR COM BDI:	40,36

RemC Construtora & Empreendimentos
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÓ, 1452 - CENTRO
ALTO SANTO - CE
CEP: 62.930-000
CNPJ: 25.078.864/0001-57

RemC Construtora & Empreendimentos
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÓ, 1452 - CENTRO
ALTO SANTO - CE
CEP: 62.930-000
CNPJ: 25.078.864/0001-57

7.1.5. C2379 - TÊ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4' (UN)

Material	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	SEINFRA	0,00500000	41,3700	0,2069
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	SEINFRA	0,39000000	0,2600	0,1014
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	SEINFRA	0,00800000	35,9300	0,2874
I1943	TE PVC AZUL SOLDAVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4"	UN	SEINFRA	1,00000000	8,1100	8,1100
TOTAL Material:						8,7057

Mão de Obra	Quantidade	Unidade	Fonte	Coeficiente	Preço Unitário	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	SEINFRA	0,17404000	16,7700	2,9187
I2320	ENCANADOR	H	SEINFRA	0,17404000	20,3200	3,5365



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição		0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	6,4552
VALOR SEM ENCARGOS:	1,26
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,90
VALOR COM ENCARGOS:	5,16
VALOR BDI (26.85%):	4,07
VALOR COM BDI:	19,23

7.1.6. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	41,3700	0,3723
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	35,9300	0,1293
I1972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9200	0,9200
TOTAL Material:						1,4216

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17404000	16,7700	2,9187
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,17404000	20,3200	3,5365
TOTAL Mão de Obra:						6,4552

VALOR SEM ENCARGOS:	3,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,90
VALOR COM ENCARGOS:	7,88
VALOR BDI (26.85%):	2,12
VALOR COM BDI:	10,00

7.1.7. C2383 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	41,3700	0,6206
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00600000	35,9300	0,2156
I1974	TE PVC SOLDAVEL 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,6700	6,6700
TOTAL Material:						7,5062

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27480000	16,7700	4,6084
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27480000	20,3200	5,5839
TOTAL Mão de Obra:						10,1923

VALOR SEM ENCARGOS:	11,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,16
VALOR COM ENCARGOS:	17,70
VALOR BDI (26.85%):	4,75
VALOR COM BDI:	22,45

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Sanderá de Andrade Neto
CPF: 12.471.264-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Sanderá de Andrade Neto
CPF: 12.471.264-72
CREA Rec. 21643884-4/2013402

7.1.8. C4391 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRORRATIA	0,00%	0,00%	

I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00600000	41,3700	0,2482
I8243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1000	1,1000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00200000	35,9300	0,0719
TOTAL Material:						14201

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13740000	16,7700	2,3042
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,13740000	20,3200	2,7920
TOTAL Mão de Obra:						50962

VALOR SEM ENCARGOS:	3,44
VALOR ENCARGOS (83.85%):	3,08
VALOR COM ENCARGOS:	6,52
VALOR BDI (26.85%):	1,75
VALOR COM BDI:	8,27

7.1.9. C4393 - JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	41,3700	0,3723
I8245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	SEINFRA	UN	1,00000000	4,5400	4,5400
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	35,9300	0,1437
TOTAL Material:						50560

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18320000	16,7700	3,0723
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18320000	20,3200	3,7226
TOTAL Mão de Obra:						67949

VALOR SEM ENCARGOS:	7,75
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,10
VALOR COM ENCARGOS:	11,85
VALOR BDI (26.85%):	3,18
VALOR COM BDI:	15,03

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gusberth Andrade Neto
CPF: 16.782.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gusberth Andrade Neto
CPF: 16.782.344-72
CREA N.º 2104488-1/0-0002426

7.1.10. C1559 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	41,3700	0,1034
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,2600	0,1014
I1301	JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,3500	5,3500
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00400000	35,9300	0,1437
TOTAL Material:						56985

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16488000	16,7700	2,7650
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,16488000	20,3200	3,3504
TOTAL Mão de Obra:						61154



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	8,12
VALOR ENCARGOS (83,85%):	3,69
VALOR COM ENCARGOS:	11,81
VALOR BDI (26,85%):	3,17
VALOR COM BDI:	14,98

7.1.11. C1745 - LUYA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,08500000	41,3700	3,5165
I1427	LUYA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3000	3,3000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	35,9300	0,4491
TOTAL Material:						7,2656

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12824000	16,7700	2,1506
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,12824000	20,3200	2,6058
TOTAL Mão de Obra:						4,7564

VALOR SEM ENCARGOS:	9,15
VALOR ENCARGOS (83,85%):	2,87
VALOR COM ENCARGOS:	12,02
VALOR BDI (26,85%):	3,23
VALOR COM BDI:	15,25

7.2.1. C2160 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,88000000	0,2600	0,4888
I1801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	57,3100	57,3100
TOTAL Material:						57,7988

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,77860000	16,7700	13,0571
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,77860000	20,3200	15,8212
TOTAL Mão de Obra:						28,8783

VALOR SEM ENCARGOS:	69,24
VALOR ENCARGOS (83,85%):	17,44
VALOR COM ENCARGOS:	86,68
VALOR BDI (26,85%):	23,27
VALOR COM BDI:	109,95

RemC Construtora & Empreendimentos
Inmobiliária LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Aureliano Matos Neto
Proprietário
CPF: 416.711.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Inmobiliária LTDA - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Aureliano Matos Neto
Responsável Técnico
CREA N.º 240.989.444-0 - 49104/06

7.2.2. C2498 - TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,2600	0,1560
I2122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4300	31,4300



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%				
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027-1-000	DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	022/11	COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Material: 31.586,00

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31144000	16,7700	5,2228
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,31144000	20,3200	6,3285
TOTAL Mão de Obra:						11,5513

VALOR SEM ENCARGOS:	36,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,98
VALOR COM ENCARGOS:	43,14
VALOR BDI (26.85%):	11,58
VALOR COM BDI:	54,72

8.1.1. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	41,3700	1,0343
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	35,9300	1,4372
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,9300	10,0293
TOTAL Material:						12,5008

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47632000	16,7700	7,9879
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47632000	20,3200	9,6788
TOTAL Mão de Obra:						17,6667

VALOR SEM ENCARGOS:	19,50
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,67
VALOR COM ENCARGOS:	30,17
VALOR BDI (26.85%):	8,10
VALOR COM BDI:	38,27

8.2.1. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)


Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3500	8,3500
TOTAL Material:						8,3500

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,89768000	16,7700	15,0541
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,89768000	20,3200	18,2409
TOTAL Mão de Obra:						33,2950

VALOR SEM ENCARGOS:	21,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,11
VALOR COM ENCARGOS:	41,65
VALOR BDI (26.85%):	11,18
VALOR COM BDI:	52,83

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Wellington de Andrade Neto
CPF 678.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários LTDA-EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Wellington de Andrade Neto
CPF 678.732.544-72

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA :	06/04/2023	BDI : 26,85%		
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		



9.1.1. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	41,3700	0,2069
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	35,9300	0,2695
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	3,5800	3,6158
TOTAL Material:						4,0922



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21984000	16,7700	3,6867
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21984000	20,3200	4,4671
TOTAL Mão de Obra:						8,1538

VALOR SEM ENCARGOS:	7,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,93
VALOR COM ENCARGOS:	12,25
VALOR BDI (26.85%):	3,29
VALOR COM BDI:	15,54

9.1.2. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	41,3700	0,7033
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	35,9300	0,9342
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	8,7900	8,8779
TOTAL Material:						10,5154

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43968000	16,7700	7,3734
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,43968000	20,3200	8,9343
TOTAL Mão de Obra:						16,3077





VALOR SEM ENCARGOS:	16,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,85
VALOR COM ENCARGOS:	26,82
VALOR BDI (26.85%):	7,20
VALOR COM BDI:	34,02

9.1.3. C2594 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,33000000	2,3400	0,7722
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02300000	37,8600	0,8708
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	9,9300	10,0293
TOTAL Material:						11,6723

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47632000	16,7700	7,9879



 RemC Construtora
 Folha N.º 59 / 128
 VISTO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,47632000	20,3200	9,6788
TOTAL Mão de Obra:						17,6667



VALOR SEM ENCARGOS:	18,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,67
VALOR COM ENCARGOS:	29,34
VALOR BDI (26.85%):	7,88
VALOR COM BDI:	37,22

9.1.4. C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	25,4000	25,6540
TOTAL Material:						25,6540

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54960000	16,7700	9,2168
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54960000	20,3200	11,1679
TOTAL Mão de Obra:						20,3847

VALOR SEM ENCARGOS:	33,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,31
VALOR COM ENCARGOS:	46,04
VALOR BDI (26.85%):	12,36
VALOR COM BDI:	58,40

9.2.1. C0613 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP.= 10cm (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67600000	61,8300	41,7971
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	69,7900	61,2756
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5100	112,2000
TOTAL Material:						215,2727

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,83200000	20,7700	38,0506
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	14,65600000	15,5500	227,9008
TOTAL Mão de Obra:						265,9514


VALOR SEM ENCARGOS:	310,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	170,34
VALOR COM ENCARGOS:	481,22
VALOR BDI (26.85%):	129,21
VALOR COM BDI:	610,43

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÓ, 57
ALTO SANTO - CE
CNP: 14.703.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÓ, 57
ALTO SANTO - CE
CNP: 14.703.544-72

9.2.2. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,4800	27,4800

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%	
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	PROPRIA	84,35%	47,55%
				0,00%	0,00%



TOTAL Material:	589,0800
-----------------	----------

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96640000	16,7700	6,1445
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36640000	20,3200	7,4452
TOTAL Mão de Obra:						13,5897

VALOR SEM ENCARGOS:	594,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,21
VALOR COM ENCARGOS:	602,67
VALOR BDI (26.85%):	161,82
VALOR COM BDI:	764,49

10.2. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	219,5700	219,5700
TOTAL Material:						219,5700

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45800000	20,7700	9,5127
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45800000	15,5500	7,1219
TOTAL Mão de Obra:						16,6346

VALOR SEM ENCARGOS:	225,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,33
VALOR COM ENCARGOS:	236,20
VALOR BDI (26.85%):	63,42
VALOR COM BDI:	299,62

C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	15,0200	0,4506
TOTAL Material:						0,4506

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,73280000	16,7700	12,2891
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,37400000	20,7700	28,5380
TOTAL Mão de Obra:						40,8271

VALOR SEM ENCARGOS:	16,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,76
VALOR COM ENCARGOS:	41,28
VALOR BDI (26.85%):	11,08
VALOR COM BDI:	52,36

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua Aureliano Matos, 1452 - Centro
 Alto Santo - Ceará - CEP: 62.930-000

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gledson de Araújo Neto
 Responsável Técnico
 CREA Rec. 47086644-4 - 507-8-02

11.1.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	027.11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1923
FOLHA

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	11,58	1,58
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	354,85	354,85
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	28,27	56,54
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	90,62	7,98
TOTAL Material:					430,95

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	21,25	16,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	16,81	7,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					23,91

VALOR SEM ENCARGOS:	447,68
VALOR ENCARGOS (84.35%):	7,18
VALOR COM ENCARGOS:	454,86
VALOR BDI (26.85%):	122,13
VALOR COM BDI:	576,99

11.1.2. 00000377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	37,42	37,42
TOTAL Material:					37,42

VALOR SEM ENCARGOS:	37,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	37,42
VALOR BDI (26.85%):	10,05
VALOR COM BDI:	47,47

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
ALTO SANTO - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
ALTO SANTO - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
ALTO SANTO - CE

11.1.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,2200	32,4400
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2600	0,2912
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	201,3000	201,3000
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,8700	13,7400
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	118,1600	118,1600
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	70,8300	70,8300
TOTAL Material:					436,7612

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,02280000	16,7700	50,6924
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,02280000	20,3200	61,4233
TOTAL Mão de Obra:					112,1157



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição		0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	481,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,71
VALOR COM ENCARGOS:	548,88
VALOR BDI (26.85%):	147,37
VALOR COM BDI:	696,25

11.1.4. 86923 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	21,50	21,50
86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	474,25	474,25
5913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	42,31	42,31
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	8,80	8,80
TOTAL Serviço:					546,86

VALOR SEM ENCARGOS:	536,46
VALOR ENCARGOS (84.35%):	10,40
VALOR COM ENCARGOS:	546,86
VALOR BDI (26.85%):	146,83
VALOR COM BDI:	693,69

11.1.5. 86889 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	0,45	2,70
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00500000	517,80	520,38
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	52,64	27,52
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	90,62	1,91
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	24,14	48,28
TOTAL Material:					600,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49440000	21,57	32,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98340000	16,81	16,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					48,76

VALOR SEM ENCARGOS:	635,37
VALOR ENCARGOS (84.35%):	14,18
VALOR COM ENCARGOS:	649,55
VALOR BDI (26.85%):	174,40
VALOR COM BDI:	823,95

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.544.819-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.544.819-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



11.1.6. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	120,5500	120,5500
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	125,1400	125,1400
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	29,0100	29,0100
TOTAL Material:						274,7000

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,37400000	20,3200	27,9197
TOTAL Mão de Obra:						27,9197

VALOR SEM ENCARGOS:	286,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,56
VALOR COM ENCARGOS:	302,62
VALOR BDI (26.85%):	81,25
VALOR COM BDI:	383,87

11.1.7. C1997 - PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00100000	61,8300	0,0618
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,45000000	0,5100	0,2295
I1711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	UN	1,00000000	22,1100	22,1100
TOTAL Material:						22,4013

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,00760000	20,7700	20,9279
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,00760000	15,5500	15,6682
TOTAL Mão de Obra:						36,5961

VALOR SEM ENCARGOS:	36,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,73
VALOR COM ENCARGOS:	59,00
VALOR BDI (26.85%):	15,84
VALOR COM BDI:	74,84

11.1.8. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	29,1800	29,1800
TOTAL Material:						29,1800

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45800000	20,7700	9,5127
TOTAL Mão de Obra:						9,5127

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.
Inscrição Municipal: 23049970
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gabriel de Almeida Neto
CPF: 414.032.954-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob.
Inscrição Estadual: 06.544.819-7
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gabriel de Almeida Neto
Residência: Rua dos Anjos, 1111
CEAS Rec. 216 - Al. 8 - 60134-002

VALOR SEM ENCARGOS:	32,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição		0,00%	0,00%	



VALOR COM ENCARGOS:	38,69
VALOR BDI (26.85%):	10,39
VALOR COM BDI:	49,08

11.1.9. C1995 - PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0050000	61,8300	0,0309
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,6200000	0,5100	0,3162
I1716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,0000000	16,8600	33,7200
TOTAL Material:						34,0671

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	1,0076000	20,7700	20,9279
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,0076000	15,5500	15,6682
TOTAL Mão de Obra:						36,5961

VALOR SEM ENCARGOS:	47,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,73
VALOR COM ENCARGOS:	70,66
VALOR BDI (26.85%):	18,97
VALOR COM BDI:	89,63

11.1.10. C2255 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,0010000	61,8300	0,0618
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,4500000	0,5100	0,2295
I1839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	SEINFRA	UN	1,0000000	21,1000	21,1000
TOTAL Material:						21,3913

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,9160000	20,7700	19,0253
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,9160000	15,5500	14,2438
TOTAL Mão de Obra:						33,2691

VALOR SEM ENCARGOS:	34,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,66
VALOR COM ENCARGOS:	54,66
VALOR BDI (26.85%):	14,68
VALOR COM BDI:	69,34

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Aureliano Matos, N.º 1452 CENTRO
 Alto Santo - CE
 CEP: 416.702-944-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Aureliano Matos, N.º 1452 CENTRO
 Alto Santo - CE
 CEP: 416.702-944-72

11.1.11. C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,5600000	0,2600	0,1456
I1315	JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,0000000	37,6100	37,6100
I1524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,0000000	309,2300	309,2300



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	VERSIÃO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	0,08620000	16,81	1,44
					7,24

VALOR SEM ENCARGOS:	142,45
VALOR ENCARGOS (84.35%):	2,21
VALOR COM ENCARGOS:	144,66
VALOR BDI (26.85%):	38,84
VALOR COM BDI:	183,50

11.2.2. C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,2600	0,0728
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	125,1400	125,1400
TOTAL Material:						125,2128

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,91600000	16,7700	15,3613
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59540000	20,3200	12,0985
TOTAL Mão de Obra:						27,4598

VALOR SEM ENCARGOS:	136,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,65
VALOR COM ENCARGOS:	152,67
VALOR BDI (26.85%):	40,99
VALOR COM BDI:	193,66

12.1. 102254 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,31600000	19,83	26,09
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,08900000	21,14	1,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:						27,97

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	53,18	28,18
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	2,58	2,50
00010629	DIVISORIA EM MÁRMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM	SINAPI	M2	1,05000000	502,65	527,78
TOTAL Material:						558,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40500000	21,57	30,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70200000	16,81	11,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						42,10

VALOR SEM ENCARGOS:	607,40
VALOR ENCARGOS (84.35%):	21,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	VERSAO	HORA	MES	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	025	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	11	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM ENCARGOS:	628,53
VALOR BDI (26.85%):	168,76
VALOR COM BDI:	797,29

12.2. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	68,4400	0,342
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5100	0,0765
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	177,7400	177,7400
TOTAL Material:						177,8507

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,91600000	20,7700	19,0253
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,22900000	20,7700	4,7563
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32060000	15,5500	4,9853
TOTAL Mão de Obra:						28,7669

VALOR SEM ENCARGOS:	189,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	17,54
VALOR COM ENCARGOS:	206,62
VALOR BDI (26.85%):	55,48
VALOR COM BDI:	262,10

12.3. COM-001AS - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000397	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	2,00000000	6,75	13,50
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00000000	94,53	94,53
TOTAL Material:						108,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	16,81	55,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,47

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	546,43	1,64
TOTAL Serviço:						1,64

VALOR SEM ENCARGOS:	150,35
VALOR ENCARGOS (84.35%):	14,79
VALOR COM ENCARGOS:	165,14
VALOR BDI (26.85%):	44,34
VALOR COM BDI:	209,48

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
JOÃO GUILHERME DE ALMEIDA NETO
CPF: 619.72.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
JOÃO GUILHERME DE ALMEIDA NETO
CPF: 619.72.344-72

12.4. COM-002AS - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
Folha Nº 69 / 128
VISTO OK



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%		
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	VERSO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	42,00000000	8,95	375,90
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,00000000	11,35	22,70
TOTAL Material:						398,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	21,84	32,76
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	16,81	26,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						59,66

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00400000	546,43	2,19
TOTAL Serviço:						2,19

VALOR SEM ENCARGOS:	443,18
VALOR ENCARGOS (84.35%):	17,27
VALOR COM ENCARGOS:	460,45
VALOR BDI (26.85%):	123,63
VALOR COM BDI:	584,08

12.5. COM-003AS - ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,03200000	19,25	0,62
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,04000000	17,42	0,70
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,04800000	17,86	0,86
00010935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,10000000	52,10	57,31
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,72000000	76,17	54,84
TOTAL Material:						114,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,01	21,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	21,98	21,98
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	21,84	10,92
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,38000000	16,81	56,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						110,73

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01800000	426,56	7,68
TOTAL Serviço:						7,68

VALOR SEM ENCARGOS:	200,97
VALOR ENCARGOS (84.35%):	31,77
VALOR COM ENCARGOS:	232,74
VALOR BDI (26.85%):	62,49

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Cleber de Melo Neto
CPF: 4.141.732.244-74

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Cleber de Melo Neto
CPF: 4.141.732.244-74

RemC Construtora
Folha Nº 70 / 128
VISTO 0101



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERACAO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	FERRARIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI: 295,23

12.6. COM-004AS - PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98765	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHI	0,67000000	0,06	0,04
98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHP	3,82000000	4,36	16,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:						16,70

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	3,37000000	45,62	153,74
J07167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,10000000	29,21	32,13
00021010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	6,74070000	32,77	220,89
00007697	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,43180000	52,83	75,64
TOTAL Material:					482,40	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	21,84	152,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,50000000	16,81	193,32
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	22,68	102,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					448,26	

VALOR SEM ENCARGOS:	819,48
VALOR ENCARGOS (84.35%):	127,88
VALOR COM ENCARGOS:	947,36
VALOR BDI (26.85%):	254,37
VALOR COM BDI:	1.201,73

12.7. 98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	11,77	11,77
TOTAL Material:					11,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03910000	17,35	0,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15640000	16,81	2,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,29	

VALOR SEM ENCARGOS:	14,19
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,87
VALOR COM ENCARGOS:	15,06
VALOR BDI (26.85%):	4,04
VALOR COM BDI:	19,10

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
Av. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 Centro
Alto Santo - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Inscrição Municipal: 23049970
Inscrição Estadual: 06.544.819-7
CPF: 14.932.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
Av. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 Centro
Alto Santo - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Inscrição Municipal: 23049970
Inscrição Estadual: 06.544.819-7
CPF: 14.932.344-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



13.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTES	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64120000	15,5500	9,9707
TOTAL Mão de Obra:						9,9707

VALOR SEM ENCARGOS:	3,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,45
VALOR COM ENCARGOS:	9,97
VALOR BDI (26.85%):	2,68
VALOR COM BDI:	12,65

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guadalupe Azeiteiro Neto
Rua... 57
CEP: 62.930-000

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária - EPP
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guadalupe Azeiteiro Neto
Responsável Técnico: José Guadalupe Azeiteiro Neto
URLA No. 21544/2016 - 401300E

RemC Construtora
Folha N° 42/128
VISTO 010



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESCRIÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DETERMINAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,40	7,40
TOTAL Material:					7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	18,32	4,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	22,19	5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					9,51

VALOR SEM ENCARGOS:	14,11
VALOR ENCARGOS (84,35%):	2,80
VALOR COM ENCARGOS:	16,91
VALOR BDI (26,85%):	4,54
VALOR COM BDI:	21,45

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					8,61

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	15,76	14,43
TOTAL Mão de Obra:					14,43

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:					0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	16,55
VALOR ENCARGOS (84,35%):	6,89
VALOR COM ENCARGOS:	23,24
VALOR BDI (26,85%):	6,24
VALOR COM BDI:	29,48

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA DOM AURELIANO MATOS, Nº 1452 - CENTRO
ALTO SANTO - CE

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,7300	2,6920



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERACAO	3,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	12,8400	1,8960
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,3400	2,1700
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,1700	9,1700
TOTAL Material:						15,9280

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19080000	16,7700	19,9697
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,19080000	20,7700	24,7329
TOTAL Mão de Obra:						44,7026

VALOR SEM ENCARGOS:	33,42
VALOR ENCARGOS (83.85%):	27,21
VALOR COM ENCARGOS:	60,63
VALOR BDI (26.85%):	16,28
VALOR COM BDI:	76,91

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	61,8300	0,6554
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	150,4800	150,4800
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0100	1,7372
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	20,6600	105,3660
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2500	3,0000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,2300	2,8460
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,2600	7,5600
TOTAL Material:						271,6446

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45800000	16,7700	7,6807
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,45800000	20,7700	9,5127
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,28240000	20,7700	26,6354
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,28240000	15,5500	19,9413
TOTAL Mão de Obra:						63,7701

VALOR SEM ENCARGOS:	296,02
VALOR ENCARGOS (83.85%):	39,39
VALOR COM ENCARGOS:	335,41
VALOR BDI (26.85%):	90,06
VALOR COM BDI:	425,47

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	Composição	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
				0,00%	0,00%	



88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
-------	---	--------	---	------------	------	------

TOTAL Serviço: 0,38

VALOR SEM ENCARGOS:	0,38
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,38
VALOR BDI (26.85%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,48

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,40	7,40
TOTAL Material:						7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	18,32	5,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	22,19	6,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,47

VALOR SEM ENCARGOS:	16,21
VALOR ENCARGOS (84.35%):	3,66
VALOR COM ENCARGOS:	19,87
VALOR BDI (26.85%):	5,34
VALOR COM BDI:	25,21

86874 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	20,96	83,84
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03900000	90,62	3,53
00010423	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L	SINAPI	UN	1,00000000	363,61	363,61
TOTAL Material:						450,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82260000	21,25	17,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34460000	16,81	5,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						23,27

VALOR SEM ENCARGOS:	467,19
VALOR ENCARGOS (84.35%):	7,06
VALOR COM ENCARGOS:	474,25
VALOR BDI (26.85%):	127,34
VALOR COM BDI:	601,59

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. Ltda-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA DOM AURELIANO MATOS, Nº 1452 CENTRO
ALTO SANTO - CE
CEP: 62.930-000
FONE: (88) 9 9806-3333 / (88) 2142-0719

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. Ltda-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA DOM AURELIANO MATOS, Nº 1452 CENTRO
ALTO SANTO - CE
CEP: 62.930-000
FONE: (88) 9 9806-3333 / (88) 2142-0719



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01298888	15,41	0,20
TOTAL Mão de Obra:					0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS (84,35%):	0,10
VALOR COM ENCARGOS:	0,20
VALOR BDI (26,85%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,25

9 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,76	2,76
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS. PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,43	1,43
TOTAL Material:					4,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	22,19	2,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					2,75

VALOR SEM ENCARGOS:	6,09
VALOR ENCARGOS (84,35%):	0,85
VALOR COM ENCARGOS:	6,94
VALOR BDI (26,85%):	1,86
VALOR COM BDI:	8,80

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.544.819-7

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.544.819-7

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					6,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,91600000	14,76	13,52
TOTAL Mão de Obra:					13,52



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição		0,00%	0,00%	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14

VALOR SEM ENCARGOS:	13,49
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,25
VALOR COM ENCARGOS:	19,74
VALOR BDI (26.85%):	5,30
VALOR COM BDI:	25,04

95377 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01014928	15,76	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,15
VALOR BDI (26.85%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,19

86882 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	3,48	0,14
00006146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	SINAPI	UN	1,00000000	17,77	17,77
TOTAL Material:					17,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	21,25	2,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	16,81	0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,59

VALOR SEM ENCARGOS:	20,40
VALOR ENCARGOS (84.35%):	1,10
VALOR COM ENCARGOS:	21,50
VALOR BDI (26.85%):	5,77
VALOR COM BDI:	27,27

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Rua Dom Aureliano Matos, 1452 - Centro
Alto Santo - CE
CPF: 06.980.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Rua Dom Aureliano Matos, 1452 - Centro
Alto Santo - CE
CPF: 06.980.644-72

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	13,74
TOTAL Mão de Obra:					13,74

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19
TOTAL Serviço:					0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	14,63
VALOR ENCARGOS (84.35%):	5,38
VALOR COM ENCARGOS:	21,01
VALOR BDI (26.85%):	5,64
VALOR COM BDI:	26,65

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00731884	0,08
TOTAL Mão de Obra:					0,08

VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	0,08
VALOR BDI (26.85%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,10

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	0,11
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	5,43
TOTAL Material:					5,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	2,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	0,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					3,26

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.728.344-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.728.344-72

VALOR SEM ENCARGOS:	7,80
VALOR ENCARGOS (84.35%):	1,00
VALOR COM ENCARGOS:	8,80
VALOR BDI (26.85%):	2,36



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Comissão de Licitação	ADPRRIA	0,00%	0,00%	



VALOR COM BDI: 11,16

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,54	1,54
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,30	2,30

TOTAL Serviço: 5,41

VALOR SEM ENCARGOS:	5,41
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,41
VALOR BDI (26,85%):	1,45
VALOR COM BDI:	6,86

I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	17,1700	17,1700
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9200	2,0842
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9200	0,1040
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9200	1,0969

TOTAL Material: 20,4551

VALOR SEM ENCARGOS:	9,98
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,48
VALOR COM ENCARGOS:	20,46
VALOR BDI (26,85%):	5,49
VALOR COM BDI:	25,95

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 41.412.344-74

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,77870000	0,38	0,29
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,82590000	1,90	1,56

TOTAL Equipamento Custo Horário: 1,85

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	123,66	93,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI	027.1 COM BENS DE RESERVA	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	Composição	2022/11 EQUILIBRADA	84,35%	47,55%	12/2022
			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	0,68	219,62
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	85,80	50,38
					TOTAL Material:	368,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	17,29	27,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	16,81	42,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,32

VALOR SEM ENCARGOS:	416,13
VALOR ENCARGOS (84,35%):	19,50
VALOR COM ENCARGOS:	435,63
VALOR BDI (26,85%):	116,97
VALOR COM BDI:	552,60

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	22.065,55	1,41
					TOTAL Equipamento:	1,41

VALOR SEM ENCARGOS:	1,41
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,41
VALOR BDI (26,85%):	0,38
VALOR COM BDI:	1,79

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. A 1/2015 (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.274,43	0,06
					TOTAL Equipamento:	0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,06
VALOR BDI (26,85%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.447.82.946-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.447.82.946-72

C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	61,8300	75,1853
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5100	186,1500
					TOTAL Material:	261,3353



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	29,72420000	15,5500	462,2113
TOTAL Mão de Obra:					462,2113

VALOR SEM ENCARGOS:	424,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	299,03
VALOR COM ENCARGOS:	723,55
VALOR BDI (26.85%):	194,27
VALOR COM BDI:	917,82

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143 SERVENTE	SEINFRA	H	2,42740000	15,5500	37,7461
TOTAL Mão de Obra:					37,7461

VALOR SEM ENCARGOS:	13,33
VALOR ENCARGOS (83.85%):	24,42
VALOR COM ENCARGOS:	37,75
VALOR BDI (26.85%):	10,14
VALOR COM BDI:	47,89

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5,424,45	0,37
TOTAL Equipamento:					0,37

VALOR SEM ENCARGOS:	0,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,37
VALOR BDI (26.85%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,47

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
RUA JOÃO QUINCÓ, 100 - ALTO SANTO - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.544.819-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
RUA JOÃO QUINCÓ, 100 - ALTO SANTO - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 06.544.819-72

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,4600	14,6084
TOTAL Equipamento Custo Horário:					14,6084

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	61,8300	54,8556
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5100	149,9400
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	67,6900	56,5888
TOTAL Material:					261,3844

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,49600000	15,5500	85,4628



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	85,4628
VALOR SEM ENCARGOS:	298,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	62,78
VALOR COM ENCARGOS:	361,46
VALOR BDI (26.85%):	97,05
VALOR COM BDI:	458,51

98762 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00008000	1.034,45	0,08

TOTAL Equipamento:	0,08
VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,08
VALOR BDI (26.85%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,10

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.274,43	0,09

TOTAL Equipamento:	0,09
VALOR SEM ENCARGOS:	0,09
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,09
VALOR BDI (26.85%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,11

RemC Empreendimentos
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 14.673.2544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 14.673.2544-72

88315 - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95

TOTAL Encargos Complementares: 7,26

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA : 06/04/2023		BDI : 26,85%		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	84,35%	47,55%	12/2022
		0,00%	0,00%	

00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,91500000	15,76	14,43
TOTAL Mão de Obra:						14,43
TOTAL Serviço:						0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	15,17
VALOR ENCARGOS (84,35%):	6,67
VALOR COM ENCARGOS:	21,84
VALOR BDI (26,85%):	5,86
VALOR COM BDI:	27,70

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00447924	10,98	0,04
TOTAL Mão de Obra:						0,04

VALOR SEM ENCARGOS:	0,02
VALOR ENCARGOS (84,35%):	0,02
VALOR COM ENCARGOS:	0,04
VALOR BDI (26,85%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,05

91991 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	9,47	9,47
TOTAL Material:						9,47

Mão de Obra com Encargos Complementares

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	18,32	9,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	22,19	11,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,08

VALOR SEM ENCARGOS:	23,65
VALOR ENCARGOS (84,35%):	5,90
VALOR COM ENCARGOS:	29,55
VALOR BDI (26,85%):	7,93
VALOR COM BDI:	37,48

RemC Construtora & Empreendimentos
Rua...
CNPJ: 08.197.32.344-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Rua...
CNPJ: 08.197.32.344-72

330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01014928	15,76	0,15
TOTAL Mão de Obra:						0,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,15
VALOR BDI (26.85%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,19

88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,26

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	15,41	14,11
TOTAL Mão de Obra:					14,11

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:					0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	15,01
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,56
VALOR COM ENCARGOS:	21,57
VALOR BDI (26.85%):	5,79
VALOR COM BDI:	27,36


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 12.120.071/0001-07
Rua Dom Aureliano Matos, nº 1452 - Centro
Alto Santo - CE
CPF: 4.147.144-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 12.120.071/0001-07
Rua Dom Aureliano Matos, nº 1452 - Centro
Alto Santo - CE
CPF: 4.147.144-72

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																					
	<p>OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</p> <p>LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE</p> <p>LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023</p>																				
<p>DATA: 06/04/2023 BDI: 26,85%</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,35%</td> <td>47,55%</td> <td>12/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022	Composição		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021																	
SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022																	
Composição		0,00%	0,00%																		



VALOR SEM ENCARGOS:	0,13
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,11
VALOR COM ENCARGOS:	0,24
VALOR BDI (26.85%):	0,06
VALOR COM BDI:	0,30

95379 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01014928	15,76	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,07
VALOR COM ENCARGOS:	0,15
VALOR BDI (26.85%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,19

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,41	1,41
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					1,57

VALOR SEM ENCARGOS:	1,57
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,57
VALOR BDI (26.85%):	0,42
VALOR COM BDI:	1,99

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	22.065,55	0,16
TOTAL Equipamento:					0,16

VALOR SEM ENCARGOS:	0,16
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,16
VALOR BDI (26.85%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,20


RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
 CEP: 61420-719

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
 CEP: 61420-719

91990 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
 Folha N.º 86 / 128
 VISTO _____

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023		BDI : 26,85%
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35% 47,55% 12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	0,00000000	7,40	7,40
TOTAL Material:						7,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	18,32	9,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49600000	22,19	11,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						20,08

VALOR SEM ENCARGOS:	21,58
VALOR ENCARGOS (84,35%):	5,90
VALOR COM ENCARGOS:	27,48
VALOR BDI (26,85%):	7,38
VALOR COM BDI:	34,86



C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	61,8300	0,9275
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0100	2,2018
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5100	1,1118
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6200	15,5000
TOTAL Material:						19,7411

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,91600000	20,7700	19,0253
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,02592000	15,5500	15,9531
TOTAL Mão de Obra:						34,9784

VALOR SEM ENCARGOS:	32,95
VALOR ENCARGOS (83,85%):	21,77
VALOR COM ENCARGOS:	54,72
VALOR BDI (26,85%):	14,69
VALOR COM BDI:	69,41


91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,92	1,25
TOTAL Especiais:						1,25

VALOR SEM ENCARGOS:	1,25
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,25
VALOR BDI (26,85%):	0,34
VALOR COM BDI:	1,59

RemC Construtora & Empreendimentos
 Instalações, Projetos, Obras
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua Quilombo, 100 - Alto Santo - CE
 CEP: 62.210-000

REMC		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023			BDI : 26,85%	
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



98765 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98760 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
98761 INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00

TOTAL Serviço:	0,06
VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,06
VALOR BDI (26.85%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08

88627 - ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	123,66	39,73
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	0,91	68,67
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	0,68	230,94

TOTAL Material: 439,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78000000	16,81	47,59

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 47,59

VALOR SEM ENCARGOS:	547,86
VALOR ENCARGOS (84.35%):	39,07
VALOR COM ENCARGOS:	586,93
VALOR BDI (26.85%):	157,59
VALOR COM BDI:	744,52

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,92	1,15


TOTAL Especiais: 1,15

VALOR SEM ENCARGOS:	1,15
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,15
VALOR BDI (26.85%):	0,31
VALOR COM BDI:	1,46

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
 CEP: 41.100-000
 CNPJ: 25.078.864/0001-57

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - EPP
 Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE
 CEP: 41.100-000
 CNPJ: 25.078.864/0001-57

98761 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018 (H)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023		BDI : 26,85%
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 09/2021
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35% 47,55% 12/2022
		Composição	PROPRIA DE ALTO SANTO - CE 0,00% 0,00%		

PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE
1998
FOLHA 1

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00000750	134,45	0,00
TOTAL Equipamento:					0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (26.85%):	0,00
VALOR COM BDI:	0,00

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					6,58

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	15,76	14,43
TOTAL Mão de Obra:					14,43

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
TOTAL Serviço:					0,24


VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,71
VALOR COM ENCARGOS:	21,25
VALOR BDI (26.85%):	5,71
VALOR COM BDI:	26,96

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.274,43	0,00
TOTAL Equipamento:					0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,00
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,00

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA - BPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%	
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI (26.85%):	0,00
RUBRICA VALOR COM BDI:	0,00

88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,15000000	123,66	142,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	389,54000000	0,68	264,88
TOTAL Material:					407,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29000000	16,81	139,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					139,35

VALOR SEM ENCARGOS:	509,54
VALOR ENCARGOS (84.35%):	36,89
VALOR COM ENCARGOS:	546,43
VALOR BDI (26.85%):	146,72
VALOR COM BDI:	693,15

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,26

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044503 JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	10,98	10,05
TOTAL Mão de Obra:					10,05

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
TOTAL Serviço:					0,04

VALOR SEM ENCARGOS:	12,73
VALOR ENCARGOS (84.35%):	4,62
VALOR COM ENCARGOS:	17,35
VALOR BDI (26.85%):	4,66
VALOR COM BDI:	22,01

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 Rua João Quincó, nº 57
 Alto Santo - CE
 CEP: 61.700-000

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 Rua João Quincó, nº 57
 Alto Santo - CE
 CEP: 61.700-000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERACÃO	83,85%	47,76%	09/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERACÃO	84,35%	47,55%	19/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59	0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						7,09

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,91600000	10,41	9,53
TOTAL Mão de Obra:						9,53

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:						0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	12,36
VALOR ENCARGOS (84.35%):	4,45
VALOR COM ENCARGOS:	16,81
VALOR BDI (26.85%):	4,51
VALOR COM BDI:	21,32

C0838 - CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	20,4600	14,6084
TOTAL Equipamento Custo Horário:						14,6084


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	61,8300	56,8651
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,5100	129,5400
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	67,6900	56,5888
TOTAL Material:						242,9939

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,49600000	15,5500	85,4628
TOTAL Mão de Obra:						85,4628

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
ALTO SANTO - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
ALTO SANTO - CE
CNPJ: 25.078.864/0001-57

VALOR SEM ENCARGOS:	230,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	62,78
VALOR COM ENCARGOS:	343,07
VALOR BDI (26.85%):	92,11
VALOR COM BDI:	435,18

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023		BDI : 26,85%
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORNTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	47,76%
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%



C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027 DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	18,0200	54 0600
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,1400	42 1400
18271 PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	103,2300	103 2300
TOTAL Material:					199,4300

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,33580000	16,7700	39,1714
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,33580000	20,7700	48,5146
TOTAL Mão de Obra:					87,6860

VALOR SEM ENCARGOS:	233,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	53,38
VALOR COM ENCARGOS:	287,12
VALOR BDI (26.85%):	77,09
VALOR COM BDI:	364,21


88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:					7,25

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	11,68	10,69
TOTAL Mão de Obra:					10,69

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:					0,38

VALOR SEM ENCARGOS:	13,25
VALOR ENCARGOS (84.35%):	5,07
VALOR COM ENCARGOS:	18,32
VALOR BDI (26.85%):	4,92
VALOR COM BDI:	23,24

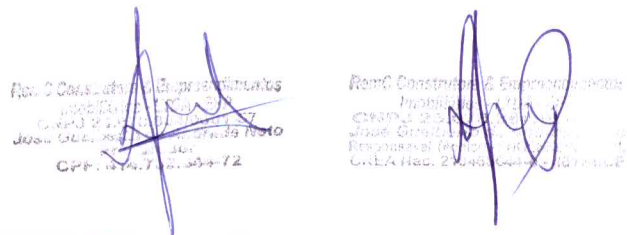

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,0186808	15,76	0,29
TOTAL Mão de Obra:						0,29

VALOR SEM ENCARGOS:	0,15
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,14
VALOR COM ENCARGOS:	0,29
VALOR BDI (26.85%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,37

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J27	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	18,0200	54,0600
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	48,0900	48,0900
I8273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	119,1800	119,1800
TOTAL Material:						221,3300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,33580000	16,7700	39,1714
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,33580000	20,7700	48,5146
TOTAL Mão de Obra:						87,6860

VALOR SEM ENCARGOS:	255,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	53,38
VALOR COM ENCARGOS:	309,02
VALOR BDI (26.85%):	82,97
VALOR COM BDI:	391,99

I2 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,91600000	18,7400	17,1658
TOTAL Mão de Obra:						17,1658

VALOR SEM ENCARGOS:	6,70
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,47
VALOR COM ENCARGOS:	17,17
VALOR BDI (26.85%):	4,61
VALOR COM BDI:	21,78

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01298888	15,76	0,20
TOTAL Mão de Obra:						0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,09

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPS: 414.732.54-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPS: 414.732.54-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPOSTA	100%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,20
VALOR BDI (26,85%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,25

952316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03284776	11,68	0,38
TOTAL Mão de Obra:					0,38

VALOR SEM ENCARGOS:	0,20
VALOR ENCARGOS (84,35%):	0,18
VALOR COM ENCARGOS:	0,38
VALOR BDI (26,85%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,48

892223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	22.065,55	1,54
TOTAL Equipamento:					1,54

VALOR SEM ENCARGOS:	1,54
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,54
VALOR BDI (26,85%):	0,41
VALOR COM BDI:	1,95

87 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE VERNARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	123,66	143,44
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	0,91	105,92
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,89000000	0,68	178,08
TOTAL Material:					427,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	16,81	188,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					188,77

VALOR SEM ENCARGOS:	566,24
VALOR ENCARGOS (84,35%):	49,97
VALOR COM ENCARGOS:	616,21
VALOR BDI (26,85%):	165,45
VALOR COM BDI:	781,66

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Rua: AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
Cidade: ALTO SANTO - CE
CEP: 42.234-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Rua: AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
Cidade: ALTO SANTO - CE
CEP: 42.234-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição		0,00%	0,00%	

PREF. MUN. DE ALTO SANTO - CE
FOLHA 3005

Item	Descrição	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	61,8300	2,5536
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	1,0100	6,2519
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,5100	3,1569
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,6200	29,1400
TOTAL Material:						41,1024

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37400000	20,7700	28,5380
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,68544000	15,5500	26,2086
TOTAL Mão de Obra:						54,7466

VALOR SEM ENCARGOS:	61,72
VALOR ENCARGOS (83,85%):	34,13
VALOR COM ENCARGOS:	95,85
VALOR BDI (26,85%):	25,74
VALOR COM BDI:	121,59

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,74

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
TOTAL Serviço:						1,40

VALOR SEM ENCARGOS:	14,89
VALOR ENCARGOS (84,35%):	6,25
VALOR COM ENCARGOS:	21,14
VALOR BDI (26,85%):	5,68
VALOR COM BDI:	26,82

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
CPF: 414.725.343-72

98764 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 (CHP)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98760	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
98761	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
98762	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição		0,00%	0,00%	



98763	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018	SINAPI	H	1,00000000	4,22	4,22
TOTAL Serviço:						4,36

VALOR SEM ENCARGOS:	4,36
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,36
VALOR BDI (26.85%):	1,17
VALOR COM BDI:	5,53

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	5.424,45	0,34
TOTAL Equipamento:						0,34

VALOR SEM ENCARGOS:	0,34
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,34
VALOR BDI (26.85%):	0,09
VALOR COM BDI:	0,43

88317 - SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						8,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	15,76	14,43
TOTAL Mão de Obra:						14,43

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:						0,15

VALOR SEM ENCARGOS:	16,01
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,67
VALOR COM ENCARGOS:	22,68
VALOR BDI (26.85%):	6,09



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26.85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

RUBRICA VALOR COM BDI: 28,77

98760 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018 (H)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00006400	1.034,45	0,06

TOTAL Equipamento: 0,06

VALOR SEM ENCARGOS:	0,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,06
VALOR BDI (26.85%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,08

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95

TOTAL Encargos Complementares: 7,26

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,91600000	15,76	14,43

TOTAL Mão de Obra: 4,43

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20

TOTAL Serviço: 0,20

VALOR SEM ENCARGOS:	15,20
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,69
VALOR COM ENCARGOS:	21,89
VALOR BDI (26.85%):	5,88
VALOR COM BDI:	27,77

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	3,19	3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,05	1,05
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
TOTAL Encargos Complementares:						6,08

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,91600000	12,16	11,13
TOTAL Mão de Obra:						11,13

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
TOTAL Serviço:						0,08

VALOR SEM ENCARGOS:	12,16
VALOR ENCARGOS (84.35%):	5,13
VALOR COM ENCARGOS:	17,29
VALOR BDI (26.85%):	4,64
VALOR COM BDI:	21,93

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,04	0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,37	0,37
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
TOTAL Serviço:						1,90

VALOR SEM ENCARGOS:	1,90
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,90
VALOR BDI (26.85%):	0,51
VALOR COM BDI:	2,41

94970 - CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,61970000	1,57	0,97



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COMPLEMENTAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022.1 COMPLEMENTAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP		5,41	3,55
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	4,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76090000	123,66	94,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	325,15890000	0,68	221,10
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59120000	85,80	50,72
					TOTAL Material:	365,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	17,29	22,07
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	16,81	34,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	56,13

VALOR SEM ENCARGOS:	411,00
VALOR ENCARGOS (84.35%):	15,56
VALOR COM ENCARGOS:	426,56
VALOR BDI (26.85%):	114,53
VALOR COM BDI:	541,09

C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,1600	21,6320
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	14,2300	1,4230
					TOTAL Material:	23,0550

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,32060000	16,7700	5,3765
0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,32060000	20,7700	6,6589
					TOTAL Mão de Obra:	12,0354

VALOR SEM ENCARGOS:	27,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,33
VALOR COM ENCARGOS:	35,09
VALOR BDI (26.85%):	9,42
VALOR COM BDI:	44,51

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,01014928	14,76	0,14
					TOTAL Mão de Obra:	0,14

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP

 CNPJ: 25.078.864/0001-57

 Rua João Quincó, 100 - Alto Santo - CE

 CEP: 62.930-000

VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,06
VALOR COM ENCARGOS:	0,14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	VERSIÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 09/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI: 2022/11 COM DESONERAÇÃO	Composição:	84,35%	47,55%	12/2022
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023			0,00%	0,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	0,28
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,23
VALOR COM ENCARGOS:	0,51
VALOR BDI (26.85%):	0,14
VALOR COM BDI:	0,65

86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,48	0,07
00007604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	38,20	38,20
TOTAL Material:						38,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	21,25	3,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	16,81	0,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,04

VALOR SEM ENCARGOS:	41,07
VALOR ENCARGOS (84.35%):	1,24
VALOR COM ENCARGOS:	42,31
VALOR BDI (26.85%):	11,36
VALOR COM BDI:	53,67

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01298888	15,00	0,19
TOTAL Mão de Obra:						0,19

VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS (84.35%):	0,09
VALOR COM ENCARGOS:	0,19
VALOR BDI (26.85%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,24

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Especiais		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,92	2,30
TOTAL Especiais:						2,30

VALOR SEM ENCARGOS:	2,30
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,30
VALOR BDI (26.85%):	0,62
VALOR COM BDI:	2,92

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÓ, 57
ALTO SANTO - CE
CPF: 47.470.254-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÓ, 57
ALTO SANTO - CE
CPF: 47.470.254-72



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%		
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	VERSAO: 027.1	HORA: 83,85%	MES: 47,76%	REF.: 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	COM DESONERACAO: 2023	COM DESONERACAO: 84,35%	COM DESONERACAO: 47,55%	COM DESONERACAO: 12/2022
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	Composição:	PROPRIA: 0,00%	PROPRIA: 0,00%	



C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	61,8300	0,3772
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	1,0100	1,2322
TOTAL Material:						1,6094

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45800000	20,7700	9,5127
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59540000	15,5500	9,2585
TOTAL Mão de Obra:						18,7712

VALOR SEM ENCARGOS:	8,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,71
VALOR COM ENCARGOS:	20,38
VALOR BDI (26.85%):	5,47
VALOR COM BDI:	25,85

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	19,74	19,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						19,74

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
TOTAL Serviço:						0,09


VALOR SEM ENCARGOS:	13,58
VALOR ENCARGOS (84.35%):	6,25
VALOR COM ENCARGOS:	19,83
VALOR BDI (26.85%):	5,32
VALOR COM BDI:	25,15

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
Rua Aureliano Matos, 1452 - Centro
Alto Santo - CE
CPF: 07.471.121/0001-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
Rua Aureliano Matos, 1452 - Centro
Alto Santo - CE
CPF: 07.471.121/0001-72

98763 - INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018 (H)

Especiais		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	4,59000000	0,92	4,22
TOTAL Especiais:						4,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023		BDI : 26,85%
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35% 47,55% 12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	



RUBRICAS SEM ENCARGOS:	4,22
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	4,22
VALOR BDI (26.85%):	1,13
VALOR COM BDI:	5,35


88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	5.424,45	0,04
TOTAL Equipamento:						0,04

VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,04
VALOR BDI (26.85%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,05

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua Aureliano Matos, 1452 - Centro
 Alto Santo - CE
 CEP: 81600-000

REMC Construtora & Empreendimentos Imob.
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 Rua Aureliano Matos, 1452 - Centro
 Alto Santo - CE
 CEP: 81600-000


	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023		BDI : 26,85%
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35% 47,55%
		Composição	PROPRIA	0,00% 0,00%	REF. 05/2021 12/2022




COM-010AS - PV 01 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,50X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	20,98	27,27
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	32,25	83,85
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	26,64	69,26
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	98,81	128,45
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	553,58	1.439,31
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,02	28,65
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,71	48,65
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	18,71	24,32
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	33,13	43,07
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	5,25000000	303,19	1.591,75
TOTAL Material:						3.484,58

VALOR SEM ENCARGOS:	3.484,58
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.484,58
VALOR BDI (26.85%):	935,61
VALOR COM BDI:	4.420,19

COM-009AS - PV 02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,00X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	20,98	27,27
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	32,25	83,85
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	26,64	69,26
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	98,81	128,45
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	553,58	1.439,31
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,02	28,65
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,71	48,65
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	2,60000000	18,71	48,65
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	33,13	43,07
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,20000000	303,19	1.273,40
TOTAL Material:						3.190,56


 CPF: 4.112.444-72


 CPF: 4.112.444-72

VALOR SEM ENCARGOS:	3.190,56
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.190,56
VALOR BDI (26.85%):	856,67
VALOR COM BDI:	4.047,23

COM-008AS - PM 04 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	6,40000000	4,16	26,62



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA: 06/04/2023	BDI: 26,85%			
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	47,55%	12/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,12000000	35,68	4,28
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	L	0,30000000	2,17	0,65
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,14000000	33,08	4,76
TOTAL Material:						10,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	23,24	18,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	16,81	13,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						32,04

VALOR SEM ENCARGOS:	33,49
VALOR ENCARGOS (84.35%):	8,91
VALOR COM ENCARGOS:	42,40
VALOR BDI (26.85%):	11,38
VALOR COM BDI:	53,78

COM-001AS - CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000397	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	2,00000000	6,75	13,50
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00000000	94,53	94,53
TOTAL Material:					108,03	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30000000	16,81	55,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						55,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	546,43	1,64
TOTAL Serviço:					1,64	

VALOR SEM ENCARGOS:	50,35
VALOR ENCARGOS (84.35%):	14,79
VALOR COM ENCARGOS:	65,14
VALOR BDI (26.85%):	44,34
VALOR COM BDI:	209,48


REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÔ, 100 - ALTO SANTO - CE
CEP: 62.930-000
CPF: 06.544.819-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
CNPJ: 25.078.864/0001-57
RUA JOÃO QUINCÔ, 100 - ALTO SANTO - CE
CEP: 62.930-000
CPF: 06.544.819-72

COM-002AS - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	42,00000000	8,95	375,90
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	M	2,00000000	11,35	22,70
TOTAL Material:					398,60	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	21,84	32,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000	16,81	26,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	DATA : 06/04/2023	BDI : 26,85%	
	LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE	SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	HORA
	LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023	Composição	0,00%	MES
				47,76%	REF.
				47,55%	05/2021
				0,00%	12/2022





98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	SINAPI	CHP	4,36	16,66
TOTAL Equipamento Custo Horário:					16,70

Material	DESCRIÇÃO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	3,37000000	45,62	153,74
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,10000000	29,21	32,13
00021010	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	6,74070000	32,77	220,89
00007697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,43180000	52,83	75,64
TOTAL Material:						482,40

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,00000000	21,84	152,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,50000000	16,81	193,32
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	22,68	102,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						448,26

VALOR SEM ENCARGOS:	319,48
VALOR ENCARGOS (84.35%):	127,88
VALOR COM ENCARGOS:	447,36
VALOR BDI (26.85%):	254,37
VALOR COM BDI:	1.201,73


 RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 Av. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 Centro
 Alto Santo - CE
 CEP: 82.800-000
 CNPJ: 25.078.864/0001-57


 RemC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP
 Av. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 Centro
 Alto Santo - CE
 CEP: 82.800-000
 CNPJ: 25.078.864/0001-57





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
TP-01/2022-SAS/2023

OBRA:
LOCAL:
CLIENTE:
LICITAÇÃO:

DATA : 06/04/2023

VERSÃO
027.1 COM DESONERAÇÃO
2022/11 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA

HORA
83,85%
84,35%
0,00%

MES
05/2021
12/2022
0,00%

BDI : 26,85%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	Serviço	M	3.446,00	7,13	24.569,98	9,47	9,47	A
C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	Serviço	M2	202,20	83,16	16.814,95	6,48	15,95	A
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	12,08	869,92	10.508,63	4,05	20,00	A
C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	116,87	88,22	10.310,27	3,97	23,97	A
COM-002AS	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16	Composição								
C4428	PM-01 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	M2	17,53	584,08	10.238,92	3,95	27,92	A
C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	906,48	9.064,80	3,49	31,41	A
94570	JA 02 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SEINFRA	Serviço	M2	210,56	42,08	8.860,36	3,41	34,82	A
102254	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	15,40	566,52	8.724,41	3,36	38,19	A
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SINAPI	Serviço	M2	9,77	797,29	7.789,52	3,00	41,19	A
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M2	315,39	22,52	7.102,58	2,74	43,92	A
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	SEINFRA	Serviço	M3	10,11	612,15	6.188,84	2,38	46,31	A
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SINAPI	Serviço	M2	203,05	27,58	5.600,12	2,16	48,47	A
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Serviço	M2	202,20	25,92	5.241,02	2,02	50,49	B
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M	600,00	8,66	5.200,00	2,00	52,49	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	104,10	48,49	5.044,91	1,94	54,42	B
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	M2	203,05	24,16	4.903,66	1,89	56,31	B
COM-001AS	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRAÇADEIRA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	4.783,16	4.783,16	1,84	58,16	B
COM-010AS	PV 01 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,50X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	Composição	Serviço	M	22,27	209,48	4.665,12	1,80	59,95	B
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	Composição	Serviço	UN	1,00	4.420,19	4.420,19	1,70	61,66	B
C0613	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA-LASTRO DE CONCRETO ESP. = 10cm	SEINFRA	Serviço	M2	315,39	13,76	4.339,77	1,67	63,33	B
COM-009AS	PV 02 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS - 2,00X2,10, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	M3	7,00	610,43	4.273,01	1,65	64,98	B
		Composição	Serviço	UN	1,00	4.047,23	4.047,23	1,56	66,54	B



[Handwritten signature]
CNPJ: 25.076.864/0001-57, INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 23049070, INSCRIÇÃO ESTADUAL (CPF) - 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023

VERÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SEINFRA 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	21,00	192,01	4.032,21	1,55	68,09	B
COM-004AS	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	Composição	Serviço	M2	3,24	1.201,73	3.893,61	1,50	69,59	B
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	Serviço	M	180,17	17,59	3.169,19	1,22	70,81	B
COM-003AS	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	Composição	Serviço	M2	10,67	295,23	3.150,10	1,21	72,02	B
C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	764,49	3.057,96	1,18	73,20	B
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	210,56	14,09	2.966,79	1,14	74,35	B
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	576,99	2.884,95	1,11	75,46	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	21,50	131,18	2.820,37	1,09	76,55	B
C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	696,25	2.785,00	1,07	77,62	B
94572	JA 06 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	3,30	809,34	2.670,82	1,03	78,65	B
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	202,20	12,65	2.557,83	0,99	79,63	B
100701	PF 01 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	3,36	739,04	2.483,17	0,96	80,59	C
94569	JA 01 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	2,30	380,73	882,98	0,96	81,55	C
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	27,57	30,74	847,22	0,88	82,42	C
C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	Serviço	M	120,00	17,54	2.104,80	0,81	83,23	C
100700	PM 02 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	1.009,32	2.018,64	0,78	84,01	C
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	Serviço	M	51,32	38,27	1.964,02	0,76	84,77	C
C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	8,46	216,10	1.828,21	0,70	85,47	C
COM-008AS	PM 04 - PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	Composição	Serviço	UN	3,00	599,62	1.798,86	0,69	86,16	C
C4424	PM 04 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	878,70	1.757,40	0,68	86,84	C



CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23949970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
 Folha N.º 11/128
 VISTO




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS			DATA :	06/04/2023	BDI :	26,85%
LOCAL:	RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	09/2021
LICITAÇÃO:	TP-01/2022-SAS/2023			SINAPI	2022/11 COM DESONERAÇÃO	84,35%	12/2022
				Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	Serviço	M	44,00	37,22	1.637,68	0,63	87,47	C
91341	PF 04 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	1,50	1.005,97	1.508,96	0,58	88,05	C
C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	299,62	1.498,10	0,58	88,63	C
94573	JA 05 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	2,20	649,02	1.427,84	0,55	89,18	C
97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	Serviço	UN	8,00	140,36	1.122,88	0,43	89,61	C
C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	Serviço	M	32,90	34,02	1.119,26	0,43	90,05	C
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	54,48	19,37	1.055,28	0,41	90,45	C
C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	Serviço	M	4,00	262,10	1.048,40	0,40	90,86	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	52,66	19,10	1.005,81	0,39	91,24	C
94573	JA 03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	1,51	649,02	980,02	0,38	91,62	C
C3551	MUTIRÃO MISTO - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	54,48	17,26	940,32	0,36	91,98	C
94570	JA 04 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	1,54	566,52	872,44	0,34	92,32	C
96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M	125,16	6,86	858,60	0,33	92,65	C
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	118,54	823,95	972,49	0,33	92,98	C
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	823,95	972,49	0,32	93,30	C
COM-006AS	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	Composição	Serviço	M2	15,30	53,78	822,83	0,32	93,61	C
C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	259,08	777,24	0,30	93,91	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	742,68	742,68	0,29	94,20	C
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	183,50	734,00	0,28	94,48	C



[Handwritten signature]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 83,85%

MES: 47,76%

DATA REF.: 05/2021

SEINFRA: 2022/11 COM DESONERAÇÃO

PROPRIA: 84,35%

0,00%

0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	693,69	693,69	0,27	94,75	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	22,00	30,25	665,50	0,26	95,01	C
100701	PF 03 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	0,84	739,04	620,79	0,24	95,25	C
C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	582,56	582,56	0,22	95,47	C
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	Serviço	M2	14,44	37,13	536,16	0,21	95,68	C
C1185	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	50,00	10,68	534,00	0,21	95,88	C
C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	Serviço	UN	8,00	60,89	487,12	0,19	96,07	C
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	159,73	479,19	0,18	96,25	C
C4526	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2.50m	SEINFRA	Serviço	UN	20,00	23,12	462,40	0,18	96,43	C
C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	109,95	439,80	0,17	96,60	C
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	10,00	43,66	436,60	0,17	96,77	C
C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	Serviço	M	7,00	58,40	408,80	0,16	96,93	C
C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	Serviço	M	26,00	15,54	404,04	0,16	97,08	C
C2270	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	193,66	387,32	0,15	97,23	C
C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	383,87	383,87	0,15	97,38	C
C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	89,60	358,52	0,14	97,52	C
101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	17,00	15,81	268,77	0,13	97,65	C
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	15,81	268,77	0,13	97,65	C
C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	Serviço	UN	17,00	15,81	268,77	0,13	97,65	C
C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	74,84	299,36	0,12	97,77	C
C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	298,60	298,60	0,12	98,00	C
C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	56,41	282,05	0,11	98,11	C
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SEINFRA	Serviço	M	32,20	8,71	280,46	0,11	98,21	C
		SINAPI	Serviço	UN	6,00	46,29	277,74	0,11	98,32	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023
VERSÃO:
PREÇO TOTAL:
ACUMUL. % CL:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. % CL
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	8,00	34,01	272,08	0,10	98,43
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	9,00	29,30	263,70	0,10	98,53
C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	85,07	255,21	0,10	98,63
100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3. 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	241,50	241,50	0,09	98,72
00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	5,00	47,47	237,35	0,09	98,81
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	0,33	656,83	216,75	0,08	98,89
C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	52,36	209,44	0,08	98,97
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	Material	M	1,40	147,02	205,83	0,08	99,05
C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	49,08	196,32	0,08	99,13
101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	191,87	191,87	0,07	99,20
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	6,00	31,12	186,72	0,07	99,28
COM-007AS	PF 02 - ALÇAPÃO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS	Composição	Serviço	UN	1,00	169,60	169,60	0,07	99,34
C1670	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 75W	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	82,47	164,94	0,06	99,40
C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	11,00	14,98	164,78	0,06	99,47
C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PVC. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	40,36	161,44	0,06	99,53
C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	M	7,40	20,14	149,04	0,06	99,59
C2255	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (7.5X15)cm	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	69,84	139,68	0,05	99,64
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	18,94	132,58	0,05	99,69
C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	52,83	105,66	0,04	99,73
C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	51,95	103,90	0,04	99,77
C2381	TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	10,00	70,00	0,03	99,80
101891	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	34,06	68,12	0,03	99,83
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	UN	2,00	32,88	65,76	0,03	99,85
C4393	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	15,03	60,12	0,02	99,87



CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23040970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (ICF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
 Folha N.º: 111 / 122
 VISTO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023 **BDI:** 26,85%

SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%	05/2021
2022/11 COM DESONERAÇÃO		84,35%	47,55%	12/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	8,27	57,89	0,02	99,90	C
C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	54,72	54,72	0,02	99,92	C
C2383	TÉ PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	22,45	44,90	0,02	99,94	C
C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	44,78	44,78	0,02	99,95	C
C2379	TÉ PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	19,23	38,46	0,01	99,97	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	18,69	37,38	0,01	99,98	C
C1745	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 40X32mm (1 1/4"X1")	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	15,25	30,50	0,01	99,99	C
C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	16,17	16,17	0,01	100,00	C

Subtotal até 100,00% 259.502,43

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 259.502,43



(Handwritten signatures and stamps)

RemC Construtora
 Rua João Quincó, 25 - Alto Santo - CE
 CEP: 82.900-000 LN - CE

RemC Construtora
 Folha Nº 115/128
 VISTO 010



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023 **BDI:** 26,85%

FONTE: SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.221,80	15,55	18.995,92	7,32	7,32	A
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	350,98	31,31	10.989,09	4,23	14,66	A
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	598,22	16,77	10.032,11	3,87	19,56	A
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	467,93	20,77	9.718,89	3,75	24,31	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	387,02	20,77	8.038,39	3,10	28,24	A
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	14,12	494,64	6.982,39	2,69	31,65	A
12395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	319,55	20,77	6.637,04	2,56	34,90	A
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	Material	KG	736,26	8,95	6.589,53	2,54	38,12	A
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	3.514,92	1,80	6.326,86	2,44	41,21	A
00010629	DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E = *3,0* CM	SINAPI	Material	M2	10,26	502,65	5.156,44	1,99	43,73	A
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	241,78	20,77	5.021,67	1,94	46,19	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	9.155,22	0,51	4.669,16	1,80	48,47	A
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	241,89	16,77	4.056,56	1,56	50,45	B
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	2.024,70	1,86	3.765,94	1,45	52,29	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	4.962,89	0,68	3.374,76	1,30	53,94	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	310,60	10,00	3.106,00	1,25	55,52	B
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	21,00	159,02	3.339,42	1,13	56,95	B
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	Material	UN	5,20	559,58	2.909,82	1,11	58,36	B
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	9,45	303,90	2.865,15	1,10	59,76	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	751,40	3,19	2.396,98	0,92	60,93	B
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	Material	M2	4,20	561,69	2.359,10	0,91	62,08	B
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	Material	UN	4,00	587,76	2.351,04	0,91	63,23	B
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	107,09	20,32	2.176,10	0,84	64,30	B
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	22,27	94,53	2.105,18	0,81	65,33	B
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	32,12	61,83	1.985,70	0,77	66,30	B



CPN: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333 / (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora
Folha N.º 9035 / 1228
VISTO

CPF: 000.000.000-72

Página: 1



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE JSUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCÔ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA : 06/04/2023

BDI : 26,85%

FONTE **VERSÃO** **HORA** **MES** **DATA REF.**

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00044054	JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	2,75	718,29	1.974,03	0,76	67,26	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	119,08	15,76	1.876,69	0,72	68,18	B
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	Material	UN	12,00	150,48	1.805,76	0,70	69,06	B
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	106,36	16,77	1.783,64	0,69	69,93	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	5,00	354,85	1.774,25	0,68	70,80	B
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	4,79	364,26	1.745,38	0,67	71,65	B
00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	2,06	837,99	1.728,57	0,67	72,50	B
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	612,00	2,64	1.615,68	0,62	73,29	B
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	Material	M	70,80	20,66	1.462,73	0,56	74,00	B
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	11,70	123,66	1.446,32	0,56	74,71	B
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	Material	M2	9,31	136,28	1.268,22	0,49	75,33	B
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	Material	KG	315,10	3,87	1.219,44	0,47	75,93	B
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	10,00	119,18	1.191,80	0,46	76,51	B
10280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	16,51	69,79	1.152,55	0,44	77,07	B
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	Material	UN	5,00	219,57	1.097,85	0,42	77,61	B
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	Material	M2	23,65	45,10	1.071,82	0,41	78,13	B
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	50,42	20,14	1.017,39	0,40	78,65	B
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	53,62	19,47	1.043,91	0,40	79,16	B
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	Material	M	122,40	8,16	998,78	0,38	79,64	B
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	961,08	1,01	970,69	0,37	80,12	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	96,27	9,93	955,99	0,37	80,59	C
16497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	Material	M2	30,33	30,53	925,88	0,36	81,04	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	50,42	16,77	845,52	0,33	81,45	C
11343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	Material	UN	4,00	201,30	805,20	0,31	81,85	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ISUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023
VERSÃO:
BDI: 26,85%
SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI: 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022
 Composições
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	50,63	15,76	797,97	0,31	82,24	C
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	4,00	197,68	790,72	0,30	82,62	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	751,40	1,05	788,97	0,30	83,01	C
00003811	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	8,00	98,30	786,40	0,30	83,39	C
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	34,52	22,52	777,36	0,30	83,77	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	48,51	15,76	764,55	0,29	84,15	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	8,85	85,80	759,25	0,29	84,52	C
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	Material	UN	42,00	18,02	756,84	0,29	84,89	C
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZARVISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	Material	UN	0,82	905,11	743,05	0,29	85,25	C
00021010	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2.65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	21,84	32,77	715,69	0,28	85,60	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	751,40	0,95	713,83	0,28	85,95	C
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	SEINFRA	Material	M	4,00	177,74	710,96	0,27	86,30	C
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	Material	M2	52,66	11,77	619,81	0,24	86,60	C
00010935	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8" MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	11,74	52,10	611,50	0,24	86,90	C
18268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	Material	M	144,00	4,16	599,04	0,23	87,19	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	220,77	2,67	589,47	0,23	87,48	C
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65" MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	7,68	76,17	585,61	0,23	87,77	C
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	35,76	15,76	563,61	0,22	88,04	C
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	Material	UN	1,00	554,96	554,96	0,21	88,31	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	4,00	137,31	549,24	0,21	88,58	C
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	0,62	532,26	532,26	0,21	88,84	C
12246	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	Material	UN	3,00	176,73	530,19	0,20	89,10	C
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E = *2,5" CM	SINAPI	Material	M2	1,00	517,80	520,39	0,20	89,35	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ISUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023
VERSÃO:
HORA:
MES:
BDI: 26,85%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	Material	KG	10,92	45,62	498,12	0,19	89,60	C
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	Material	UN	10,00	48,09	480,90	0,19	89,83	C
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	4,00	118,16	472,64	0,18	90,06	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	17,56	26,59	466,94	0,18	90,29	C
00000567	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	SINAPI	Material	M	37,46	11,35	425,17	0,16	90,50	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	37,85	11,07	418,96	0,16	90,70	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	48,14	8,70	418,81	0,16	90,91	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	332,31	1,25	415,38	0,16	91,11	C
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	Material	UN	3,00	125,14	375,42	0,14	91,30	C
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	10,28	36,26	372,59	0,14	91,48	C
00010423	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20" L	SINAPI	Material	UN	1,00	363,61	363,61	0,14	91,66	C
00001341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3.08* M, E = 0,8 MM	SINAPI	Material	M2	5,76	56,02	322,68	0,12	91,81	C
00001297	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	15,39	20,82	320,52	0,12	91,97	C
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	Material	UN	3,00	105,29	315,87	0,12	92,12	C
11524	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	Material	UN	1,00	309,23	309,23	0,12	92,28	C
00000397	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	44,54	20,64	918,00	0,12	92,42	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	40,00	23,67	946,80	0,11	92,57	C
12196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	33,23	292,08	9705,86	0,11	92,71	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	18,20	15,76	286,84	0,11	92,85	C
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	Material	M	180,17	1,58	284,67	0,11	92,99	C
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	4,00	70,83	283,32	0,11	93,13	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	10,00	28,27	282,70	0,11	93,27	C
17982	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x4" C/ SUPORTE + 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	Material	UN	8,00	35,28	282,24	0,11	93,40	C
18361	PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m	SEINFRA	Material	UN	20,00	14,02	280,40	0,11	93,54	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE ISUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 83,85% 47,76%
MES: 05/2021
DATA REF.: 12/2022

BDI: 26,85%

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
SINAPI: 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55%
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	SINAPI	Material	KG	5,18	53,18	275,37	0,11	93,68	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	23,46	11,68	274,05	0,11	93,81	C
000037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	22,27	12,16	270,76	0,10	93,94	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	Material	L	24,37	10,91	265,83	0,10	94,07	C
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	Material	UN	2,60	98,81	256,91	0,10	94,20	C
00007697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	Material	M	4,64	52,83	245,08	0,09	94,32	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,34	15,00	245,06	0,09	94,44	C
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACIÇA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM; PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	2,00	122,14	244,28	0,09	94,56	C
1008665	FECHADURA - TARJETA LIVRE/OCUPADO 35MM CROMADO 801 - LOCKWE	SBC	Material	UN	3,00	80,59	241,77	0,09	94,68	C
11801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	SEINFRA	Material	UN	4,00	57,31	229,24	0,09	94,79	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,14	15,41	217,90	0,08	94,89	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	128,18	1,68	215,35	0,08	95,00	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	128,18	1,68	215,35	0,08	95,10	C
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	13,50	15,76	212,81	0,08	95,21	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	37,75	5,64	212,81	0,08	95,31	C
18271	PORTA PARANÁ (0,60 x 2,10 m)	SEINFRA	Material	UN	2,00	106,83	209,16	0,08	95,41	C
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	9,89	20,57	202,47	0,08	95,51	C
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	Material	KG	24,52	8,34	202,46	0,08	95,61	C
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	Material	M2	2,88	70,94	204,31	0,08	95,71	C
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATÉ 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	Material	UN	17,00	11,91	202,47	0,08	95,81	C
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	8,72	22,89	199,53	0,08	95,91	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	332,31	0,59	196,06	0,08	96,00	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	Material	L	12,33	15,75	194,22	0,07	96,10	C
00004290	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,71	14,76	187,65	0,07	96,19	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC D. NSUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023

BDI: 26,85%

VERSIÃO
 FONTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	5,00	37,42	187,10	0,07	96,28	C
12197	TUBO PVC ESGOTO DE 150MM (6") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	7,07	25,40	179,58	0,07	96,37	C
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	Material	M2	0,33	517,80	170,87	0,07	96,45	C
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	Material	UN	5,20	32,25	167,70	0,06	96,53	C
00004825	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	SINAPI	Material	M	1,40	115,90	162,26	0,06	96,61	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	132,61	1,17	155,16	0,06	96,69	C
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	304,80	0,50	152,40	0,06	96,76	C
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	Material	UN	1,00	142,68	142,68	0,05	96,83	C
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	Material	UN	5,20	26,64	138,53	0,05	96,90	C
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	Material	UN	5,00	27,48	137,40	0,05	96,97	C
11716	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	8,00	16,86	134,88	0,05	97,03	C
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	12,00	11,19	134,28	0,05	97,10	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	48,00	2,76	132,48	0,05	97,16	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	8,00	16,22	129,76	0,05	97,23	C
11071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	SEINFRA	Material	M	50,00	128,50	128,50	0,05	97,29	C
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	8,14	28,27	230,13	0,05	97,35	C
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	Material	UN	1,00	120,55	120,55	0,05	97,41	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	3,30	18,43	60,62	0,05	97,47	C
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	17,00	6,36	108,12	0,05	97,53	C
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	Material	UN	4,00	29,18	116,72	0,04	97,59	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	30,20	3,76	113,55	0,04	97,64	C
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	Material	UN	1,00	112,62	112,62	0,04	97,70	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	132,61	0,84	111,40	0,04	97,75	C
10014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40MM	SEINFRA	Material	UN	4,00	26,28	105,12	0,04	97,80	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC D NSUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023
VERSÃO:
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,65% 12/2022
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

BDI: 26,85%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	Material	M2	3,56	29,21	104,10	0,04	97,85	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	2,40	41,37	99,09	0,04	97,90	C
11896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	Material	UN	5,20	18,71	97,29	0,04	97,95	C
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	Material	UN	3,00	31,45	94,35	0,04	97,99	C
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	26,26	3,58	94,01	0,04	98,04	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,80	15,76	91,39	0,04	98,09	C
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	Material	UN	72,00	1,26	90,72	0,03	98,13	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	12,60	7,17	90,34	0,03	98,17	C
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	32,52	2,74	89,11	0,03	98,22	C
11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	SEINFRA	Material	UN	4,00	22,11	88,44	0,03	98,26	C
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	Material	UN	2,60	33,13	86,14	0,03	98,30	C
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	2,00	42,14	84,28	0,03	98,34	C
11352	LUMINARIA REFLETORA C/LAMP. DICROICA 75W	SEINFRA	Material	UN	2,00	42,11	84,22	0,03	98,39	C
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	Material	UN	9,00	9,35	84,15	0,03	98,43	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	4,00	20,96	83,84	0,03	98,47	C
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	SEINFRA	Material	L	7,08	82,23	82,23	0,03	98,51	C
11530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,66	76,10	76,10	0,03	98,54	C
00011447	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 " E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	2,00	76,00	76,00	0,03	98,58	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	8,00	75,76	75,76	0,03	98,62	C
11897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	Material	UN	3,90	18,71	72,97	0,03	98,65	C
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	Material	L	2,20	33,08	72,88	0,03	98,69	C
10430	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	Material	UN	3,00	24,08	72,24	0,03	98,73	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	62,42	1,14	71,16	0,03	98,76	C
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	Material	M	3,00	23,06	69,18	0,03	98,79	C



[Handwritten signature]



ORÇAMENTO - CURVA ABC D NSUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCO (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023

VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SEINFRA 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022
PROPRIA 0,00% 0,00%

BDI: 26,85%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	10,00	6,87	68,70	0,03	98,83	C
00038099	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	48,00	1,43	68,64	0,03	98,86	C
11724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	4,80	14,23	68,30	0,03	98,89	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	73,67	0,92	67,77	0,03	98,93	C
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	Material	M	7,47	8,95	66,89	0,03	98,96	C
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	1,84	35,68	65,51	0,03	98,99	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,07	20,77	63,71	0,02	99,02	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	3,62	17,42	63,00	0,02	99,05	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLIS, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	269,41	0,23	61,96	0,02	99,08	C
11301	JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 25X3/4"	SEINFRA	Material	UN	11,00	5,35	58,85	0,02	99,11	C
00006138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	5,00	11,58	57,90	0,02	99,14	C
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	5,20	11,02	57,30	0,02	99,17	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	75,47	0,73	55,09	0,02	99,20	C
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	Material	UN	2,60	20,98	54,55	0,02	99,22	C
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	7,00	7,71	53,97	0,02	99,25	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	62,42	0,86	53,68	0,02	99,28	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	1,32	40,24	52,99	0,02	99,30	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,07	16,77	51,44	0,02	99,33	C
11605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,74	67,88	50,25	0,02	99,35	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	37,24	1,34	49,90	0,02	99,38	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	2,00	24,14	48,28	0,02	99,40	C
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	1,00	47,29	47,29	0,02	99,42	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	10,64	4,30	45,75	0,02	99,45	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,50	90,62	45,36	0,02	99,47	C



[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC D NSUMOS

ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

TP-01/2022-SAS/2023

DATA : 06/04/2023 BDI : 26,85%

VERSÃO

027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% HORA 47,76% MES 05/2021

2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55% 12/2022

PROPRIA 0,00% 0,00%

Composições

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	751,40	0,06	45,08	0,02	99,49	C
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	Material	M	6,60	6,67	44,02	0,02	99,51	C
11839	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA 7.5X15CM	SEINFRA	Material	UN	2,00	21,10	42,20	0,02	99,53	C
00002386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	Material	UN	2,00	19,98	39,96	0,02	99,55	C
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	Material	KG	1,01	37,86	38,31	0,01	99,57	C
00007604	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	SINAPI	Material	UN	1,00	38,20	38,20	0,01	99,59	C
11315	JOGO METAIS PARA MICTÓRIO	SEINFRA	Material	UN	1,00	37,61	37,61	0,01	99,61	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	Material	UN	144,00	0,25	36,00	0,01	99,62	C
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	1,00	34,26	34,26	0,01	99,64	C
10078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	14,52	2,34	33,98	0,01	99,66	C
10429	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X800MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	16,88	33,76	0,01	99,67	C
12122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1")	SEINFRA	Material	UN	1,00	31,43	31,43	0,01	99,69	C
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	37,84	0,82	31,03	0,01	99,70	C
00038084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	14,73	29,46	0,01	99,72	C
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	Material	UN	1,00	29,01	29,01	0,01	99,73	C
10037	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,65	16,70	27,65	0,01	99,75	C
00004823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	0,52	52,64	27,52	0,01	99,76	C
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	2,50	9,93	24,82	0,01	99,77	C
00043492	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,58	1,68	24,49	0,01	99,78	C
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	Material	KG	9,48	2,58	24,45	0,01	99,80	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,90	10,98	20,81	0,01	99,81	C
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	Material	KG	1,02	18,76	19,05	0,01	99,82	C
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	Material	UN	17,00	1,09	18,53	0,01	99,82	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	37,24	0,49	18,25	0,01	99,83	C



RemC Construtora

Folha Nº 114 / 118

VISTO

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
 REMC Construtora & Empreendimentos, Imob. LTDA-EPP AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 remconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333 / (88) 2142-0719 CEP - 62.930-000 LN - CE



ORÇAMENTO - CURVA ABC D NSUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE
LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA : 06/04/2023 **BDI :** 26,85%

VERSIÃO	HORA	MES	DATA REF.
027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
2022/11 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	84,35%	47,55%	12/2022
Composições 0,00% 0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18245	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 40mm	SEINFRA	Material	UN	4,00	4,54	18,16	0,01	99,84	C
00006146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1,1/4 X 1,1/2 "	SINAPI	Material	UN	1,00	17,77	17,77	0,01	99,85	C
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	1,00	17,08	17,08	0,01	99,86	C
00043468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	14,58	1,17	17,06	0,01	99,87	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	1,84	9,17	16,87	0,01	99,88	C
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	Material	UN	2,00	8,35	16,70	0,01	99,88	C
11943	TE PVC AZUL SOLDÁVEL COM ROSCA METÁLICA 25 mm x 3/4"	SEINFRA	Material	UN	2,00	8,11	16,22	0,01	99,89	C
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	Material	UN	20,30	0,72	14,62	0,01	99,90	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	5.424,45	13,94	0,01	99,91	C
11974	TE PVC SOLDÁVEL 40MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	6,67	13,34	0,01	99,91	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,58	18,74	10,88	0,00	99,92	C
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	0,46	22,32	10,24	0,00	99,92	C
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	Material	UN	4,59	2,17	9,96	0,00	99,93	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	10,88	0,91	9,90	0,00	99,93	C
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA	Material	UN	1,00	9,24	9,24	0,00	99,94	C
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	0,51	17,86	9,15	0,00	99,94	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	0,45	16,40	7,83	0,00	99,95	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,84	9,23	7,71	0,00	99,95	C
18243	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D= 25mm	SEINFRA	Material	UN	7,00	7,70	7,70	0,00	99,95	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,43	17,48	7,43	0,00	99,96	C
00001576	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	Material	UN	3,00	2,31	6,93	0,00	99,96	C
11427	LUIVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 40X32MM	SEINFRA	Material	UN	2,00	3,30	6,60	0,00	99,96	C
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,34	19,25	6,57	0,00	99,97	C
11972	TE PVC SOLDÁVEL 25MM	SEINFRA	Material	UN	7,00	0,92	6,44	0,00	99,97	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	24,59	0,26	6,39	0,00	99,97	C





ORÇAMENTO - CURVA ABC D NSUMOS

OBRA: ORÇAMENTO REMANESCENTE PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

LOCAL: RUA JOÃO QUINCÓ (SEDE) - ALTO SANTO - CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CE

LICITAÇÃO: TP-01/2022-SAS/2023

DATA: 06/04/2023

VERSÃO:

HORA: 26,85%

MES:

DATA REF.: 06/2021

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SINAPI: 2022/11 COM DESONERAÇÃO 84,35% 47,55%

Composições: 0,00% 0,00%

PROPRIA: 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,22	1,01	6,29	0,00	99,98	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	13,22	0,45	5,95	0,00	99,98	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	79,20	0,07	5,54	0,00	99,98	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	1,00	5,43	5,43	0,00	99,98	C
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	Material	UN	8,00	0,66	5,28	0,00	99,99	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	0,74	6,73	4,95	0,00	99,99	C
00001327	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	SINAPI	Material	KG	0,36	11,69	4,21	0,00	99,99	C
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	0,92	4,34	3,99	0,00	99,99	C
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,28	12,64	3,49	0,00	100,00	C
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	Material	UN	2,00	1,40	2,80	0,00	100,00	C
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	Material	UN	1,00	2,37	2,37	0,00	100,00	C
00038412	INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	1.034,45	2,10	0,00	100,00	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,26	8,06	2,07	0,00	100,00	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,22	3,32	1,99	0,00	100,00	C
12084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISOS)	SEINFRA	Material	L	0,12	15,00	1,80	0,00	100,00	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	1.274,43	1,45	0,00	100,00	C
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Material	H	1,44	0,92	1,32	0,00	100,00	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,06	19,29	1,22	0,00	100,00	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,23	3,48	0,80	0,00	100,00	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	0,76	0,92	0,70	0,00	100,00	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00	22.065,55	0,58	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	37,84	0,01	0,38	0,00	100,00	C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RemC Construtora
 Folha N° 136 / 138
 VISTO *[Handwritten mark]*



Handwritten signature in blue ink.

RemC Construtora
Folha Nº 128 / 128
VISTO OK