



	88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	13,35000	26,70
	88317,00000	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	14,62000	29,24
	88245,00000	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000	13,35000	16,02
	88310,00000	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	13,35000	26,70
TOTAL MAO DE OBRA R\$						98,66
MATERIAIS						
	I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	M	14,00000	18,89550	264,54
	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	1,20000	33,51600	40,22
	I2165	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 150MM (6")	M	0,30000	126,16000	37,85
	11049	CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)C	KG	12,80000	4,31300	55,21
	I1100	ESMALTE SINTETICO	L	2,00000	11,20050	22,40
	I2293	ZARCÃO	L	0,80000	11,73250	9,39
	I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,00000	2,09000	4,18
	I2302	DISCO DE DESBASTE 1/4" DE 7"	UN	1,20000	10,00350	12,00
	I1872	SOLDA 50X50	KG	0,80000	50,82500	40,66
	I1061	ELETRODOS	KG	0,80000	14,79150	11,83
	I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	4,00000	94,57250	378,29
	I1583	PARAFUSO N.14X40MM	UN	3,00000	1,52000	4,56
TOTAL MATERIAIS R\$						881,13
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
	I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	2,00000	11,15162	22,30
	I0737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	2,00000	0,91029	1,82
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$						22,30
SERVIÇOS						
	COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	1,00000	131,03000	131,03
	COMP00002	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHI)	CHI	1,00000	45,12000	45,12
TOTAL SERVIÇOS R\$						176,15



COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,50000	131,03000	65,52
TOTAL SERVIÇOS R\$					65,52
TOTAL SIMPLES R\$					42,95
BDI					0,00
TOTAL GERAL R\$					108,47
COMP00130	REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 120,73
COMPOSIÇÃO	REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	UN				
CÓDIGO	COMP00130				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	13,35000	6,68
TOTAL MAO DE OBRA R\$					6,68
MATERIAIS					
ICOMP0095	REATOR AFP C/ IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W (USO INTERNO/EXTERNO)	UN	1,00000	48,52980	48,53




VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 819030703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242

Isac da Silva Meneses
Eng. Eletricista
CREA Nº 5200419



					TOTAL MATERIAIS R\$	48,53
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
SERVIÇOS						
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,50000	131,03000	65,52	
					TOTAL SERVIÇOS R\$	65,52
					TOTAL SIMPLES R\$	55,21
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$	120,73
COMP00131	REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 126,50	
COMPOSIÇÃO	REATOR AFP C/ CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W (USO INTERNO/EXTERNO) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL					
UNIDADE	UN					
CÓDIGO	COMP00131					
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	13,35000	6,68	






VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 816099703-63

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242

Eng. Eletricista
CREA-CE 53264-D

					TOTAL MAO DE OBRA R\$	6,68
MATERIAIS						
ICOMP0096	REATOR AFP C/ IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS P/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W (USO INTERNO/EXTERNO)	UN	1,00000	54,30150	54,30	
					TOTAL MATERIAIS R\$	54,30
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
SERVIÇOS						
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,50000	131,03000	65,52	
					TOTAL SERVIÇOS R\$	65,52
					TOTAL SIMPLES R\$	60,98
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$	126,50
COMP00134	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V, 1.000W, CONTATOS TIPO RFO (NF FAIL OFF), SEM BASE, EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN				R\$ 37,68
COMPOSIÇÃO	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V, 1.000W, CONTATOS TIPO RFO (NF FAIL OFF), SEM BASE, EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL					
UNIDADE	UN					
CÓDIGO	COMP00134					
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL					

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000	13,35000	2,00
TOTAL MAO DE OBRA R\$					2,00
MATERIAIS					
ICOMP0097	RELÉ FOTOELÉTRICO 220V, 1.000W, CONTATOS TIPO RFO (NF FAIL OFF), SEM BASE	UN	1,00000	15,93150	15,93
TOTAL MATERIAIS R\$					15,93
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,15000	131,03000	19,65
TOTAL SERVIÇOS R\$					19,65
				TOTAL SIMPLES R\$	17,93
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;				BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.				TOTAL GERAL R\$	37,58
COMP00136	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 70W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO: 32MM (DM) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 303,20

COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 70W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO: 32MM (DM) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	UN				
CÓDIGO	COMP00136				
AUTOR	PREFEITURAMUNICIPAL				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	13,35000	6,68
TOTAL MAO DE OBRA R\$					6,68
MATERIAIS					
ICOMP0140	LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 70W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO: 32MM (DM)	UN	1,00000	230,99670	231,00
TOTAL MATERIAIS R\$					231,00
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,50000	131,03000	65,52



					TOTAL SERVIÇOS R\$	65,52
					TOTAL SIMPLES R\$	237,68
		OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;			BDI	0,00
		2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.			TOTAL GERAL R\$	303,20
COMP00137		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 150W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO: 48 A 60,3MM (DM) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 311,45
	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 150W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO: 48 A 60,3MM (DM) EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
	UNIDADE	UN				
	CÓDIGO	COMP00137				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA					
	88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	13,35000	6,68




					TOTAL MAO DE OBRA R\$	6,68
MATERIAIS						
ICOMP0141	LUMINÁRIA FECHADA TIPO IP DE ALTA EFICIÊNCIA, P/ LÂMP. VAPOR DE SÓDIO OU METÁLICO TUBULAR DE 150W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TOMADA P/ RELÉ FOTOELÉTRICO, ALOJAMENTO P/ REATOR AFP E ACESSÓRIOS, FIXAÇÃO AO BRAÇO C/ ENCAIXE LISO E FIXAÇÃO POR PARAFUSO DE AÇO INOXIDÁVEL. PONTA DE BRAÇO: 48 A 60,3MM (DM)	UN	1,00000	239,25330	239,25	
					TOTAL MATERIAIS R\$	239,25
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
SERVIÇOS						
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROÇERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,50000	131,03000	65,52	
					TOTAL SERVIÇOS R\$	65,52
					TOTAL SIMPLES R\$	245,93
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$	311,45
COMP00138	SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS FORA DE PADRÃO OU DANIFICADA (LUM., BRAÇO OU CENTRO, LÂMP. E FERRAGENS) EM TOPO DE POSTE	UN			R\$ 72,20	
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINARIA E ACESSÓRIOS FORA DE PADRÃO OU DANIFICADA (LUM., BRAÇO OU CENTRO, LÂMP. E FERRAGENS) EM TOPO DE POSTE					
UNIDADE	UN					
CÓDIGO	COMP00138					
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL					



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	13,35000	6,68
TOTAL MAO DE OBRA R\$					6,68
MATERIAIS					
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,50000	131,03000	65,52
TOTAL SERVIÇOS R\$					65,52
TOTAL SIMPLES R\$					6,68
BDI					0,00
TOTAL GERAL R\$					72,20
COMP00141	TURMA LEVE DIURNA EM DIAS UTÉIS (INCLUSIVE VEÍCULO C/ PORTA ESCADA)	H			R\$ 121,21
COMPOSIÇÃO	TURMA LEVE DIURNA EM DIAS UTÉIS (INCLUSIVE VEÍCULO C/ PORTA ESCADA)				
UNIDADE	H				
CÓDIGO	COMP00141				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				

OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;
 2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.



VINICIUS CUNHA BATISTA
 ADMINISTRADOR
 CPF 816039703-59

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
 RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
 vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242


Isac da Silva Moneses
 Eng. Eletricista



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	13,35000	26,70
TOTAL MAO DE OBRA R\$					26,70
MATERIAIS					
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
7012,00000	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP	CHP	1,00000	94,50710	94,51
TOTAL SERVIÇOS R\$					94,51
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;				TOTAL SIMPLES R\$	26,70
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR;				BDI	0,00
3) EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR 02 (DOIS) ELETRICISTAS, SENDO UM CAPACITADO E HABILITADO PARA CONDUZIR O VEÍCULO.				TOTAL GERAL R\$	121,21
COMP00145	TURMA PESADA DIURNA EM DIAS UTÉIS (INCLUSIVE VEÍCULO C/ CESTO AÉREO)	H			R\$ 162,58
COMPOSIÇÃO	TURMA PESADA DIURNA EM DIAS UTÉIS (INCLUSIVE VEÍCULO C/ CESTO AÉREO)				
UNIDADE	H				
CÓDIGO	COMP00145				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				

VINICIUS CUNHA BATISTA
 ADMINISTRADOR
 CPF 816029703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
 RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
 vinicius.provaille@hotmail.com - (88) 9 9211-8242



Isac da Silva Meneses
 Eng. (Elettricista)

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00000	13,35000	40,05
TOTAL MAO DE OBRA R\$					40,05
MATERIAIS					
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00321	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	1,00000	112,53000	112,53
TOTAL SERVIÇOS R\$					112,53
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;				TOTAL SIMPLES R\$	40,05
2) EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR 03 (TRÊS) ELETRICISTAS, SENDO UM CAPACITADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO;				BDI	0,00
3) COMPOSIÇÃO COMP00321 JÁ C/ BDI INCLUSO NO SEU VALOR.				TOTAL GERAL R\$	152,58
COMP00146	TURMA PESADA DIURNA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (INCLUSIVE VEÍCULO C/ CESTO AÉREO)	H			R\$ 192,63
COMPOSIÇÃO	TURMA PESADA DIURNA AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (INCLUSIVE VEÍCULO C/ CESTO AÉREO)				
UNIDADE	H				
CÓDIGO	COMP00146				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00000	13,35000	80,10
TOTAL MAO DE OBRA R\$					80,10
MATERIAIS					
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00321	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP	1,00000	112,53000	112,53
TOTAL SERVIÇOS R\$					112,53
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;				TOTAL SIMPLES R\$	80,10
2) EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR 03 (TRÊS) ELETRICISTAS, SENDO UM CAPACITADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERAR O VEÍCULO;				BDI	0,00
3) COMPOSIÇÃO COMP00321 JÁ C/ BDI INCLUSO NO SEU VALOR.				TOTAL GERAL R\$	192,63
COMP00149	TURMA PESADA C/ MUNCK DIURNA EM DIAS UTÉIS (INCLUSIVE VEÍCULO)	H			R\$ 163,60
COMPOSIÇÃO	TURMA PESADA C/ MUNCK DIURNA EM DIAS UTÉIS (INCLUSIVE VEÍCULO)				
UNIDADE	H				
CÓDIGO	COMP00149				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00000	13,35000	26,70
TOTAL MAO DE OBRA R\$					26,70
MATERIAIS					
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
5928,00000	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAP. MÁX. CARGA 3.300 KG, MOMENTO MÁX. CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁX. HORIZONTAL 7,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO POTÊNCIA 170 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO	CHP	1,00000	136,89500	136,90
TOTAL SERVIÇOS R\$					136,90
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;				TOTAL SIMPLES R\$	26,70
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO GUINDAUTO E BDI, JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR;				BDI	0,00
3) EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR 02 (DOIS) ELETRICISTAS E 01 (UM) MOTORISTA CAPACITADO E HABILITADO PARA CONDUZIR E OPERADOR O VEÍCULO.				TOTAL GERAL R\$	163,60
COMP00175	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM GRUPO BIFÁSICA C/ PROTEÇÃO 02x30A EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN			R\$ 384,48
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM GRUPO BIFÁSICA C/ PROTEÇÃO 02x30A EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	UN				



	CÓDIGO	COMP00175				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA					
	88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	13,35000	13,35
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	13,35
	MATERIAIS					
	13386	CHAVE MAGNETICA 2 X 30A P/ COMANDO ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA POR RELEFOTOELETRICO NA 220V/60HZ, TIPO LUX CONTROL MODELO CIP-1/70 OU EQUIVCR	UN	1,00000	240,10300	240,10
					TOTAL MATERIAIS R\$	240,10
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
	SERVIÇOS					
	COMP00001	VEICULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	1,00000	131,03000	131,03
					TOTAL SERVIÇOS R\$	131,03
					TOTAL SIMPLES R\$	253,45
					BDI	0,00
					TOTAL GERAL R\$	384,48






COMP00001		VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP			R\$ 131,03
	COMPOSIÇÃO	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)				
	UNIDADE	CHP				
	CÓDIGO	COMP00001				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	ICOMP0001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA (CHP) - MANUTENÇÃO	H	1,0000	15,93900	15,9390
	ICOMP0002	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA (CHP) - DEPRECIAÇÃO E JUROS	H	1,0000	29,18520	29,1852
	ICOMP0003	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA (CHP) - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO (ÓLEO COMBUSTÍVEL)	H	1,0000	67,40910	67,4091
	ICOMP0004	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA (CHP) - CUSTO COM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO (MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA)	H	1,0000	18,50000	18,5000
					TOTAL SIMPLES R\$	131,03
	OBS.: 1) ICOMP001, ICOMP002, IGP0003 E IA0004 C/ ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUSO NOS SEUS VALORES.				BDI	0,00
					TOTAL GERAL R\$	131,03
COMP00002		VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA (CHI)	CHI			R\$ 45,12
	COMPOSIÇÃO	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROGERIA (CHI)				

VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 817059703-63

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 90211-9222




Isac da Silva Mendes
Eng. Eletricista

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UNIDADE	CHI				
CÓDIGO	COMP00002				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
ICOMP0005	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHI) - MANUTENÇÃO	H	1,0000	15,93900	15,9390
ICOMP0006	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHI) - DEPRECIAÇÃO E JUROS	H	1,0000	29,18520	29,1852
				TOTAL SIMPLES R\$	45,12
OBS.: 1) ICOMP005 E ICOMP006 C/ ENCARGOS SOCIAIS JÁ INCLUSO NOS SEUS VALORES.				BDI	0,00
				TOTAL GERAL R\$	45,12
COMP00201	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO EM PVC 750V 2,5MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 2,62
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO EM PVC 750V 2,5MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	M				
CÓDIGO	COMP00201				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100	13,35000	1,47



					TOTAL MAO DE OBRA R\$	1,47
MATERIAIS						
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	1,0200	1,0925	1,11	
					TOTAL MATERIAIS R\$	1,11
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
SERVIÇOS						
COMP0001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0003	131,03000	0,04	
					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,04
					TOTAL SIMPLES R\$	2,58
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$	2,62
COMP00202	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO EM PVC 750V 4MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M				R\$ 3,90
	COMPOSIÇÃO					
	UNIDADE	M				
	CÓDIGO	COMP00202				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				





Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1200	13,35000	1,60
TOTAL MAO DE OBRA R\$					1,60
MATERIAIS					
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,0200	2,1850	2,23
TOTAL MATERIAIS R\$					2,23
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0005	131,03000	0,07
TOTAL SERVIÇOS R\$					0,07
TOTAL SIMPLES R\$					3,83
BDI					0,00
TOTAL GERAL R\$					3,90
COMP00203	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO EM PVC 750V 6MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 4,25
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO EM PVC 750V 6MM2 - COM				



VINICIUS CURYIA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 815039703-63

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 99211-8222

Isac da Silva Meneses
Eng. Eletricista

FORNECIMENTO DE MATERIAL						
UNIDADE	M					
CÓDIGO	COMP00203					
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	13,35000	1,74	
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	
					1,74	
MATERIAIS						
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	1,0200	2,3940	2,44	
					TOTAL MATERIAIS R\$	
					2,44	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	
					0,00	
SERVIÇOS						
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0005	131,03000	0,07	
					TOTAL SERVIÇOS R\$	
					0,07	
					TOTAL SIMPLES R\$	
					4,18	




VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 816039703-53


VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 99211-8277

Isac da Silva Meneses
Eng. Eletricista

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;						
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.						
COMP00285	SERVIÇO DE PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 8,0 METROS DE ALTURA (2 DEMÃOS)	UN			R\$ 55,70	
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE ATÉ 8,0 METROS DE ALTURA (2 DEMÃOS)					
UNIDADE	UN					
CÓDIGO	COMP00285					
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL					
MAO DE OBRA						
88310,00000	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	13,35000	13,35	
88316,00000	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	10,25000	10,25	
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	23,60
MATERIAIS						
I0028	ADITIVO HIDROFUGO	KG	1,2400	4,27500	5,30	
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,2400	0,47500	0,59	
					TOTAL MATERIAIS R\$	5,89
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
SERVIÇOS						
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,2000	131,03000	26,21	



						TOTAL SERVIÇOS R\$ 26,21
						TOTAL SIMPLES R\$ 29,49
						BDI 0,00
						TOTAL GERAL R\$ 55,70
	OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					
	2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					
COMP00286		SERVIÇO DE PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE 9,0 ATÉ 14,0 METROS DE ALTURA (2 DEMÃOS)	UN			R\$ 97,90
	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE 9,0 ATÉ 14,0 METROS DE ALTURA (2 DEMÃOS)				
	UNIDADE	UN				
	CÓDIGO	COMP00286				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
	MAO DE OBRA					
	88310,00000	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500	13,35000	23,36
	88316,00000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7500	10,25000	17,94
						TOTAL MAO DE OBRA R\$ 41,30
	MATERIAIS					
	I0028	ADITIVO HIDROFUGO	KG	2,2600	4,27500	9,66
	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,2600	0,47500	1,07
						TOTAL MATERIAIS R\$ 10,74
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					




TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,3500	131,03000	45,86
TOTAL SERVIÇOS R\$					45,86
TOTAL SIMPLES R\$					52,04
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI 0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$ 97,90
COMP00292	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1,0KV DE 1X25-1X25MM2 EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 6,04
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1,0KV DE 1X25-1X25MM2 EM TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
UNIDADE	M				
CÓDIGO	COMP00292				
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000	13,35000	2,27
TOTAL MAO DE OBRA R\$					2,27
MATERIAIS					

VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 416139703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com (88) 00211 8242

Isac da Silva Meneses
Eng. Eletricista





	18844	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X25+25MM2	M	1,02000	3,61000	3,68
					TOTAL MATERIAIS R\$	3,68
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
SERVIÇOS						
	COMP0001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0007	131,03000	0,09
					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,09
					TOTAL SIMPLER R\$	5,96
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$	6,04
COMP00293		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1,0KV DE 3X25-1X25MM2 EM TUBUÇÃO SUBTERRÂNEA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 10,11
	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO XLPE, CLASSE 0,6/1,0KV DE 3X25-1X25MM2 EM TUBUÇÃO SUBTERRÂNEA - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
	UNIDADE	M				
	CÓDIGO	COMP00293				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				



VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 815030703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 99711-9272

Isac da Silva Mendes
Eng. Eletricista

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17000	13,35000	2,27
TOTAL MAO DE OBRA R\$					2,27
MATERIAIS					
18854	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 3X1X25+25MM2	M	1,02000	7,53350	7,68
TOTAL MATERIAIS R\$					7,68
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0012	131,03000	0,16
TOTAL SERVIÇOS R\$					0,16
TOTAL SIMPLES R\$					9,96
BDI					0,00
TOTAL GERAL R\$					10,11
COMP00312	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO DE AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NT-007/2012 R-05 DA COELCE (CONFORME PROJETO BÁSICO)	UT			R\$ 25,69



[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO E PROJETO DE AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NT-007/2012 R-06 DA COELCE (CONFORME PROJETO BÁSICO)					
UNIDADE	UT					
CÓDIGO	COMP00312					
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
I2140	TRABALHO PROFISSIONAL	UT	1,00000	13,00000	13,00	
TOTAL MAO DE OBRA R\$					13,00	
MATERIAIS						
TOTAL MATERIAIS R\$					0,00	
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						
I0731	COMPUTADOR PENTIUM (CHP)	H	1,00000	1,12148	1,12	
I0760	PLOTTER (CHP)	H	0,00500	3,95438	0,02	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					1,14	
SERVIÇOS						




VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 845089703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242




Isac da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA/CE 52264 D

					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,00
					TOTAL SIMPLES R\$	14,14
					ENCARGOS - R\$	11,55
OBS.: 1) OS SERVIÇOS SERÃO REMUNERADOS CONFORME TABELA 01 DO PROJETO BÁSICO;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DE 88,81% DO TOTAL DA MÃO DE OBRA.					TOTAL GERAL R\$	25,69
COMP00321		VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	CHP			R\$ 112,53
	COMPOSIÇÃO	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)				
	UNIDADE	CHP				
	CÓDIGO	COMP00321				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
Código		Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
ICOMP0001		VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP) - MANUTENÇÃO	H	1,0000	15,93900	15,9390
ICOMP0002		VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP) - DEPRECIAÇÃO E JUROS	H	1,0000	29,18520	29,1852
ICOMP0003		VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO E PORTA ESCADA COM ALCANCE ATÉ 13 METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP) - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO (ÓLEO COMBUSTÍVEL)	H	1,0000	67,40910	67,4091
					TOTAL SIMPLES R\$	112,53





					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,07
					TOTAL SIMPLES R\$	4,38
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$	4,45
COMP00207		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M			R\$ 5,42
	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/4") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL				
	UNIDADE	M				
	CÓDIGO	COMP00207				
	AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL				
Código		Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA						
88264,00000		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1700	13,35000	2,27
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	2,27
MATERIAIS						
I1075		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,0000	3,0590	3,06
					TOTAL MATERIAIS R\$	3,06
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)						






					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$	0,00
SERVIÇOS						
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0007	131,03000		0,09
					TOTAL SERVIÇOS R\$	0,09
					TOTAL SIMPLES R\$	5,33
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI	0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$	5,42
COMP00208	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M				R\$ 6,63
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32MM (1") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL					
UNIDADE	M					
CÓDIGO	COMP00208					
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL					
Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	13,35000		2,67
					TOTAL MAO DE OBRA R\$	2,67
MATERIAIS						
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,0000	3,8475		3,85





					TOTAL MATERIAIS R\$		3,85
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)							
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$		0,00
SERVIÇOS							
COMP00001	VEÍCULO COM UM GESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0008	131,03000	0,11		
					TOTAL SERVIÇOS R\$		0,11
					TOTAL SIMPLES R\$		6,52
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					BDI		0,00
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					TOTAL GERAL R\$		6,63
COMP00210	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M				R\$ 12,51	
COMPOSIÇÃO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50MM (1 1/2") - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL						
UNIDADE	M						
CÓDIGO	COMP00210						
AUTOR	PREFEITURA MUNICIPAL						




VINICIUS CUMBA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 014099703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOIEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provate@hotmail.com - (88) 9 9211-8242

Isac da Silva Mendes
Eng. Eletricista
CREA/CE 53264 D

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
88264,00000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700	13,35000	4,94
TOTAL MAO DE OBRA R\$					4,94
MATERIAIS					
I1068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,0000	7,3720	7,37
TOTAL MATERIAIS R\$					7,37
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)					
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO) R\$					0,00
SERVIÇOS					
COMP00001	VEÍCULO COM UM CESTO AÉREO COM ALCANCE ATÉ 13 METROS E PORTA ESCADA, MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA COM 01 (UM) MOTORISTA-OPERADOR ELETRICISTA (CHP)	CHP	0,0015	131,03000	0,20
TOTAL SERVIÇOS R\$					0,20
TOTAL SIMPLES R\$					12,31
BDI					0,00
TOTAL GERAL R\$					12,51
OBS.: 1) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA JÁ INCLUSO NO SEU VALOR;					
2) ENCARGOS SOCIAIS DA MÃO DE OBRA HORISTA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO E BDI JÁ INCLUSOS NO SEU VALOR.					





PROPOSTA: PROVALE

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE

TABELAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/SEINFRA 024.1 (DESONERADA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DIVERSAS NO CENTRO E DISTRITOS DE ALTO SANTO

MUNICÍPIO: ALTO SANTO/CE

DATA:

01/08/2017



ANEXO 03

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR		MESES												
			R\$	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6		
1.0	OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	100,00%	R\$ 478.678,28	12,00%	57.441,39	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26
TOTAL SIMPLES		100%	478.678,28	12,00%	57.441,39	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26
TOTAL ACUMULADO				12,00%	57.441,39	20,00%	95.735,66	28,00%	134.029,92	36,00%	172.324,18	44,00%	210.618,44	52,00%	248.912,70		

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR		MESES												
			R\$	%	MÊS 7	%	MÊS 8	%	MÊS 9	%	MÊS 10	%	MÊS 11	%	MÊS 12		
1.0	OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE	100,00%	R\$ 478.678,28	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26
TOTAL SIMPLES		100%	478.678,28	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26	8,00%	38.294,26
TOTAL ACUMULADO				60,00%	287.206,97	68,00%	325.501,23	76,00%	363.795,49	84,00%	402.089,75	92,00%	440.384,01	100,00%	478.678,28		

VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 815069703-59

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.3754967
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242

Isac da Silva Meneses
Eng. Eletricista
CREA-CE 53264-0



PROPOSTA: PROVALE

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE

LOCAL: RUAS E AVENIDAS DIVERSAS NO CENTRO E DISTRITOS DE ALTO SANTO

MUNICÍPIO: ALTO SANTO/CE

COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00%
R	RISCOS	0,60%
	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA / SEGUROS	0,32%
L	LUCRO	5,00%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%
	FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI	BDI =
	BDI = [((1 + AC + S + R + G) x (1 + DF) x (1 + L)) / (1 - I)] - 1	



VINICIUS CUMBA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 815039703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOIEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242

Isac da Silva Mendes
Eng. Eletricista
CREA CE 52004-5



PROPOSTA: PROVALE
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DIVERSAS NO CENTRO E DISTRITOS DE ALTO SANTO
MUNICÍPIO: ALTO SANTO/CE

ENCARGOS SOCIAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1		TABELA 024.2	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS					
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,72	0,00	3,72	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06

VINICIUS CUMBA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 816039703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOIEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242

Isac da Silva Meneses
Eng. Eletricista
CREA CE 52064-D




B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D - REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO					
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	7,80	2,98	17,09	6,52
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39	17,65	6,95
TOTAL (A + B + C + D)		87,01	49,68	116,33	73,24

VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 00509703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOIEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 99211-8242

Isac da Silva Maneses
Eng. Eletricista
CREA-CE 53064-D

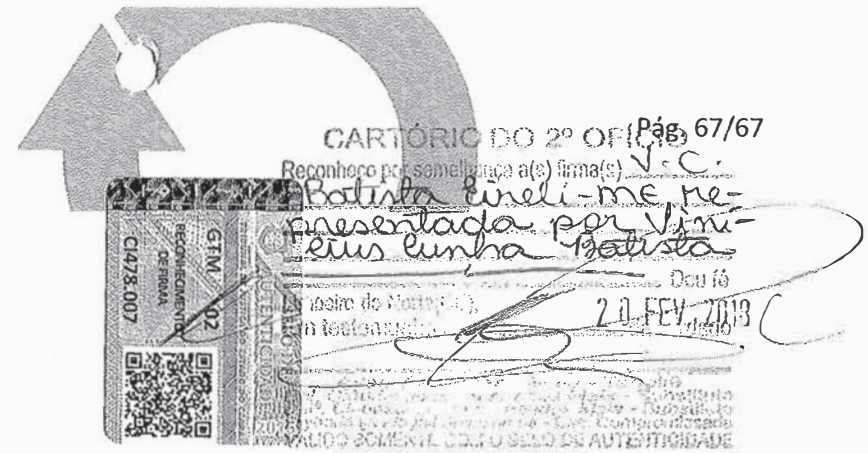

Razão Social: V C BATISTA EIRELI - ME

CNPJ: 10.664.921/0001-02- **CGF:** 06.375.496-7

Endereço: Rua Pe. Custódio, nº 213, Centro

CIDADE: Limoeiro do Norte – CE - CEP: 62.930-000

Fone: (88) 3423.2246

E-MAIL: vinicius.provale@hotmail.com

Banco: Banco do Brasil - Agência N.º: 2253-5 – C/C n.º 44.903-2

Representante Legal: Vinícius Cunha Batista

CPF nº 815.039.703-53

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da Licitação.

Prazo de Execução: Conforme Contrato e Edital.


Limoeiro do Norte – CE, 20 de fevereiro de 2018.

Atenciosamente,

VINÍCIUS CUNHA BATISTA

CPF Nº 815.039.703-53

Representante Legal

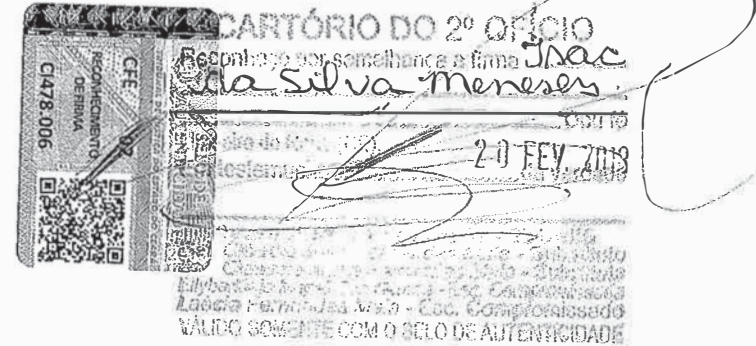

ISAC DA SILVA MENESES

Engenheiro Eletricista

CREA-CE nº 53264-D

RNP nº 0613141725



VINICIUS CUNHA BATISTA
ADMINISTRADOR
CPF 815039703-53

VC BATISTA EIRELI - ME - CNPJ Nº 10.664.921/0001-02 - IE 06.375496-7
RUA PADRE CUSTÓDIO, 213 - CENTRO - LIMOEIRO DO NORTE/CE - FONE: (88) 3423-2246
vinicius.provale@hotmail.com - (88) 9 9211-8242

Isac da Silva Menezes
Eng. Eletricista
CREA-CE 53264-D